

Herramienta dosificadora de alta presión HPx

Manual de instrucciones



HP3cc: #7023590

HP5cc: #7015289

HP10cc: #7012598

Los manuales de Nordson EFD
también están disponibles en pdf
www.nordsonefd.com/es




Introducción


Con un diseño exclusivo, las herramientas HPx™ aumentan la presión en el interior de las jeringas desechables en hasta siete veces. Diseñadas para funcionar con los dosificadores neumáticos de Nordson EFD, producen una presión de dosificación máxima de 700 psi.

Instalación y Operación

1. Remueva el retén de jeringa.

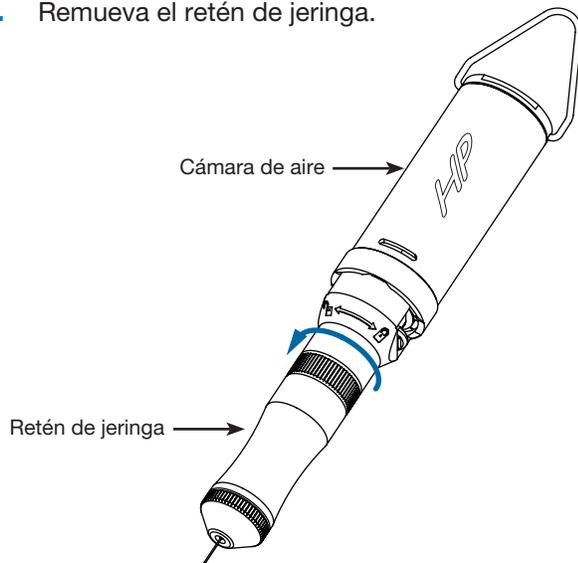


2. Coloque la punta dosificadora e ingrese la jeringa en su retén y alinee las aletas como se muestra en la gráfica.

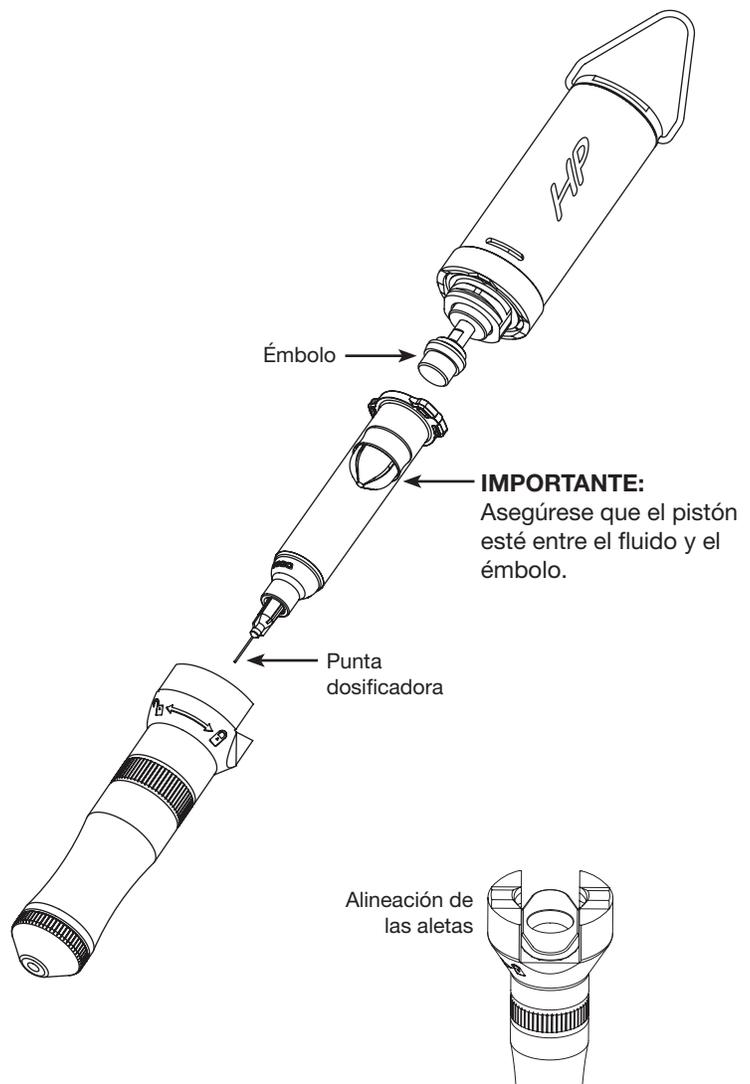


Instalación y Operación (continuación)

3. Instale el retén y gírelo hacia la derecha. Conecte el HP al dosificador EFD, insertando el conector rápido y girándolo hacia la derecha para fijarlo.

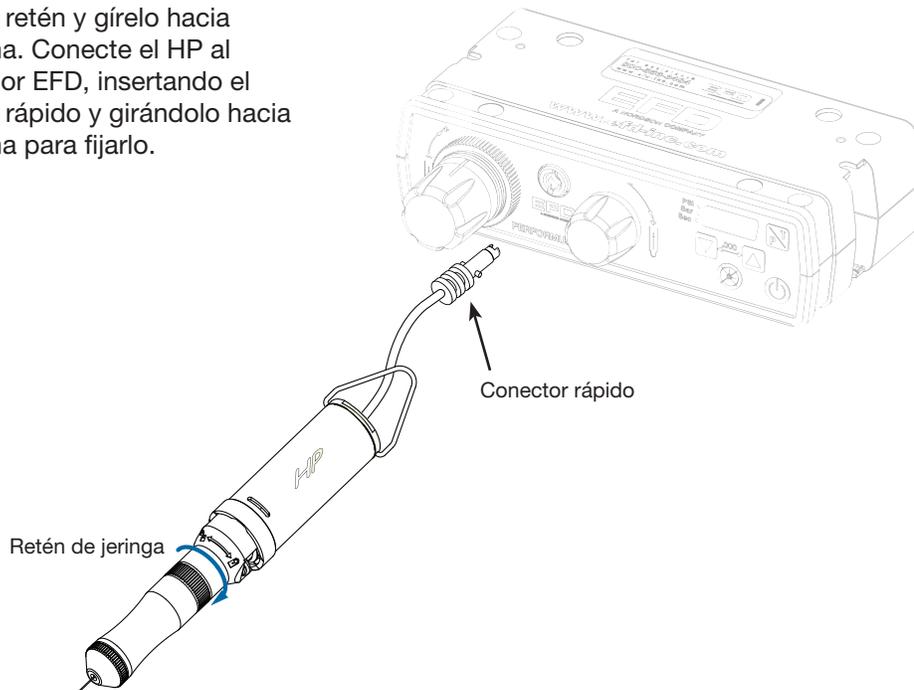

Cambiando la punta

Remueva el retén de la punta e inviértalo. Alinéelo con las aletas de la punta dosificadora. Gire el retén hacia la izquierda para remover la punta. Conecte una nueva punta y ajuste el retén.

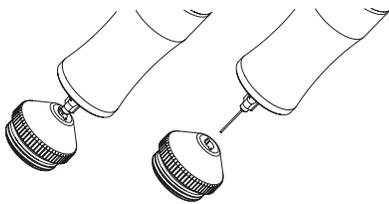


Cambiando la jeringa

Cuando la jeringa está vacía, la mirilla ubicada en la cámara de aire se pondrá roja. Remueva el retén, quite la jeringa y deséchela.

NOTA: Refiérase al manual del dosificador EFD para ajustar el tamaño del depósito utilizando el tiempo y presión.


¡No reuse las jeringas! De ser necesario limpie el émbolo antes de instalar una nueva jeringa. voir.

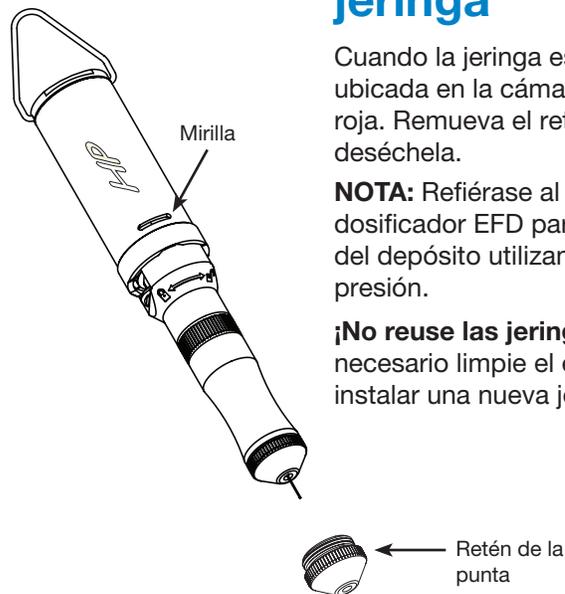

Identificación de Problemas y Lista de Partes

Si el HP deja de funcionar, siga este procedimiento para reemplazar el sello tipo U.

1. Remueva el casquillo de aire.
2. Remueva el émbolo.
3. Remueva el ensamblaje de pistón y flecha.
4. Vuelva a colocar el sello tipo U del pistón, lubricando ligeramente el nuevo sello con grasa para juntas tóricas.
5. Vuelva a instalar el ensamblaje de pistón y flecha, el émbolo impulsor y el casquillo de aire.

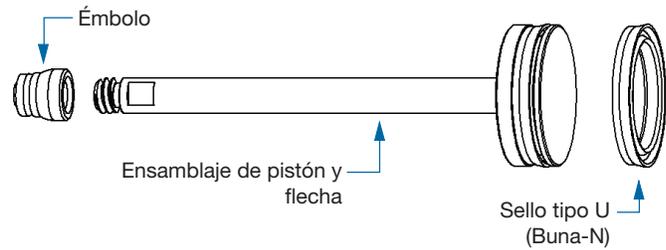

Tamaño	Embolos	Ensamblaje de pistón y flecha y sello tipo U
HP3cc	7015986	7365946
HP5cc	7015987	7365947
HP10cc	7015988	7365948



Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, llame a EFD o visite www.nordsonefd.com/es.

México / Puerto Rico
800-556-3484; espanol@nordsonefd.com

España
+34 96 313 2090; iberica@nordsonefd.com

Global
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

El Diseño de Onda es una marca registrada de Nordson Corporation.
©2022 Nordson Corporation 7026512 v062022