

Performus I 点胶机

适用于操作员控制的无需定时出胶的点胶应用



适用于无需定时出胶的应用。

诺信EFD的Performus™ I系列点胶机通过对胶黏剂、润滑油和其他流体的精确控制，能够增加产量、提高产能并降低生产成本。

特性

- 适合所有流体
- 真空控制可防止稀薄流体的滴漏
- 电动脚踏板

优点

- 快速、精确控制
- 可打点、划线及填充
- 断胶干净
- 减少操作员的疲劳
- 设计紧凑

物料编号	描述
7012330	Performus I, 具有 0–7.0 bar (0–100 psi) 调压表



更多信息

规格参数

项目	规格
尺寸	183长 x 86宽 x 51高 毫米 (7.22长 x 3.38宽 x 2高 英寸)
体积	1千克(2.2磅)
重量	交流输入: 100-240 VAC, ~50/60Hz 直流输出: 24 VDC @ 1.04A
点胶速率	每分钟超过600个点胶周期
点胶速率	脚踏板, 手触式开关
出气	1.0-7.0 bar (1-100 psi) 根据使用者设置
认证	CE, UKCA, TUV, RoHS, WEEE, 中国RoHS认证
质保期	1年有限质保

申请工艺评估


请联系诺信EFD, 配置一套满足您具体需求的精密点胶系统:

- 经验丰富的流体点胶专家将为您进行免费的工艺评估
- 客户购买前为客户的样品进行评估并达到客户的要求

请不要忘记订购您的点胶配件

EFD Optimum® 点胶配件是作为点胶机整体的一部分精心设计而成, 可提供最佳精准性及可重复性。

- 针筒套头组件
- 点胶针筒
- SmoothFlow™ 活塞
- 点胶针头
- 头塞和尾盖

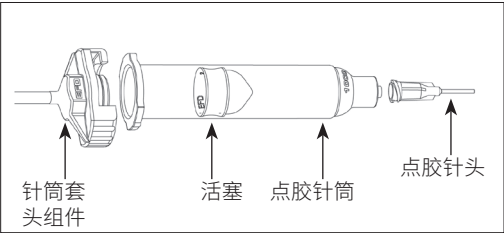

EFD

诺信EFD的销售服务网络遍布全球40多个国家和地区。您可以直接联系EFD或访问 www.nordsonefd.com/cn 获得销售和售后服务。

中国
+86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com

台湾地区
+886 (2) 2902 1612; china@nordsonefd.com

新加坡
+65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com

Global
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v110624