


PICO *Pulse* 接触式点胶阀

最新领先精密接触式点胶技术



PICO *Pulse* 接触式点胶阀能够提供精确、高速点胶。

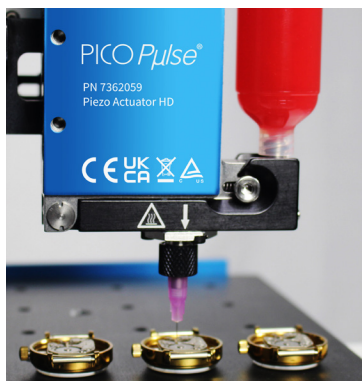

微量胶点小至0.5 nL。



无需其他工具的锁扣装置简化了维护，并减少了停机时间。

PICO *Pulse*® 接触式点胶阀能够提供更快、更精密的点胶，并且达到更稳定的点胶效果，从而实现更好的胶点稳定性、落点一致性及流程控制。微量胶点可小至0.5nL，持续工作频率高达1000Hz，瞬时工作频率最高可达到1500Hz* - 行业最高级别。

可调节的行程提供了更好的行程控制，可以设置精确、可重复的点胶量。优化了关闭时间，并加快了全行程开启时间，使*Pulse*成为市场上压电点胶阀中最优秀的胶阀之一。

创新型无需其他工具的锁扣装置能够轻松移除浸湿部件，便于服务及维护。模块化设计和可更换的部件使其能够点涂低粘度至高粘度的广泛的流体。适用于更广泛的应用，并满足随着您业务增长而不断变化的点胶需求。

特性

- 独特的针头适配器组件设计，适用于高速、精确的接触式针头点胶，能够适配广泛的点胶针头。
- 可更换的模块化设计具有更强大的可配置性
- 无需其他工具的锁扣装置易于移除流体槽
- 可调节的行程可实现精密点胶控制
- 可实现小至0.5 nL的微小胶点
- 持续工作频率高达1000Hz，瞬时工作频率最高可达到1500Hz*

*在指定的条件设置下

优势

- 能够点出极小的胶点以及清晰的线条，并且在起始点及结束点实现精确的点胶控制。
- 高精度、可重复性及更快速的接触式点胶。
- 能够实现高速驱动。
- 是要求严苛的划线应用的理想选择。
- 无需其他工具的锁扣装置可实现快速、方便的维护，并减少停机时间。
- 优异的温度控制，以达到更好的粘度稳定性。

物料编号	描述
7362059	PICO <i>Pulse</i> 压电驱动器，适用于接触式点胶应用
7366526	PICO <i>Pulse</i> XP 压电驱动器，适用于接触式点胶应用



更多信息



规格与参数

项目	产品
尺寸	75长 x 22宽 x 120高 毫米 (2.92 x 0.9 x 5 英寸)
重量	含针头适配器 / 含线缆: 538 g (19 oz) 含针头适配器 / 不含线缆: 376 g (13.3 oz) 不含针头适配器 / 含线缆: 524 g (18.5 oz) 不含针头适配器 / 不含线缆: 362 g (12.8 oz)
最大高流体压力	35 bar (500 psi)
进料口螺纹	M5
固定方式	M4 x 0.7
流体槽	303 不锈钢或PEEK*聚醚醚酮材质
撞针头和底座	陶瓷
加热模块	铝材
针头适配器套件	303型不锈钢
认证	CE、UKCA、WEEE和TUV认证
质保期	1年有限质保

*PEEK聚醚醚酮

自动化点胶系统

诺信EFD自动点胶系统能够提供行业领先的胶点重复性和落点一致性。专业的点胶软件简化了设置和编程。优化的点胶结果得益于超高性能，如镭射高度感应功能和智能视觉CCD摄像头。

申请工艺评估

联系诺信EFD来配置一套完整的PICO压电式喷射点胶系统来满足您特定的应用需求：

- 经验丰富的流体点胶专家会在我们提供全方位服务的实验室进行详细的工艺评估
- 客户购买前为客户的样品进行评估并达到客户的要求

完整的系统包含一个PICO *Pulse*喷射阀、PICO *Touch*控制器及储液系统

PICO *Touch*控制器

*Touch*控制器采用了直观的触摸屏界面，大大地简化了设置和操作，同时能够实现参数的精确调整，如启动和关闭时间。

- 设置胶阀操作温度
- 精密调节点胶参数，可选预设参数或使用客户参数
- 查看或更改所有控制器设置



PICO *Pulse*喷射阀技术

如下五个步骤，配置您的模块化、可更换型PICO *Pulse*接触式点胶阀



步骤1. 为接触式点胶选择压电驱动器， 物料编号为 7362059


此驱动器的加热模块上有三个孔，以便安装针头适配器组件。这些孔用钢丝螺套补强，以降低滑牙的风险。

步骤2. 选择流体槽组件

广泛的流体槽组件配有扁平喷嘴可供选择来满足您特定点胶应用的需求。喷嘴口径有50-600microns可选，喷嘴类型分为D型和E型。配有PEEK*材质浸湿部件的流体槽组件可供反应性胶黏剂使用，如厌氧胶。


根据序列号码可以快速匹配撞针与流体槽。刻度设计使撞针与流体槽可以快速精确对齐，实现最佳性能。

*PEEK聚醚醚酮

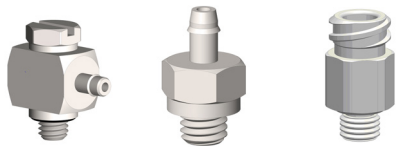

步骤3. 选择进料接头

有一系列的进料接头可供选择来配合所选的储液系统，包括连接针筒的鲁尔接头、连接供料管的低压接头以及连接压力罐的高压接头。诺信EFD可提供从3cc至70cc的Optimum®点胶针筒和卡式胶筒，以及储液罐系统。

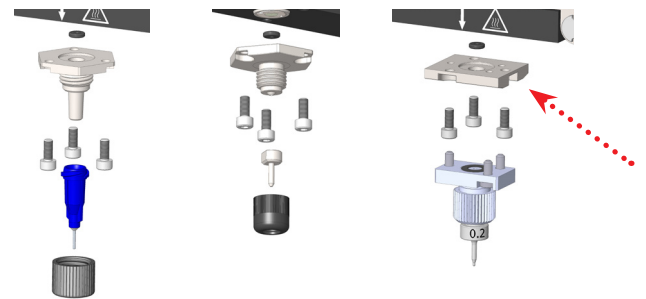

步骤5. 选择连接PICO® Touch™控制器的延 长线

0.6m, 0.2m, 2m, 6m或9m的延长线套件可供选择，包含电源线和通讯线。

请勿超过9 m (30 ft) 的最大延长线缆长度。这样做会对胶阀和控制器的通讯产生不利影响。

步骤4. 选择针头适配器

三个独特的针头适配器组件可供选择，能够适配诺信EFD通用型和特殊针头、标准鲁尔锁针头、DL技术精密针头以及其他针头适配器套件。

PICO *Pulse*模块化、可更换系统部件

以下是部分可更换部件清单, 若需完整清单, 请向EFD公司咨询。

PICO *Pulse*流体槽组件

诺信EFD应用专家将帮助您选择最适合的流体槽组件, 以实现最佳点胶效果。



标准流体槽组件



PEEK聚醚醚酮材质流体槽组件

标准喷嘴物料编号	PEEK聚醚醚酮材质喷嘴物料编号	描述	喷嘴孔径	形状	撞针球尺寸
7362574	7363321	流体槽组件	50 μm	E	3.0S
7362575	7363322	流体槽组件	100 μm	D	3.0S
7362576	n/a	流体槽组件	200 μm	D	3.0S
7362577	7363324	流体槽组件	50 μm	E	5.0S
7362578	7363325	流体槽组件	100 μm	E	5.0S
7362579	7363326	流体槽组件	150 μm	E	5.0S
7362580	7363327	流体槽组件	300 μm	E	5.0S
7362581	7363328	流体槽组件	100 μm	D	5.0S
7362582	7363329	流体槽组件	150 μm	D	5.0S
7362583	n/a	流体槽组件	200 μm	D	5.0S
7362584	7363331	流体槽组件	300 μm	D	5.0S
7362585	7363332	流体槽组件	400 μm	D	5.0S
7362586	7363333	流体槽组件	600 μm	D	5.0S

进料接头



物料编号	描述
7362606	接头: M5 x 内螺纹鲁尔锁, 直型, 不锈钢(内含Viton®含氟橡胶O型圈) 7361303: O型圈: 5 x 1 mm, Viton含氟橡胶, 10只 7361681: O型圈: 5 x 1 mm, FFKM全氟橡胶, 3只
7363340	接头: M5 x 内螺纹鲁尔锁, 直型, PEEK (含 FFKM 含氟橡胶 O型圈) 7361303: O型圈: 5 x 1 mm, Viton含氟橡胶, 棕色, 10只 7361681: O型圈: 5 x 1 mm, FFKM全氟橡胶, 黑色, 3只
7020669	接头: M5 x 3/32" ID barb, 不锈钢
7020671	接头: M5 x 1/8" ID barb, 不锈钢
7020673	接头: M5 x 1/8" ID barb, 不锈钢, 直角
7361498	接头: M5 x 35 mm 内外螺纹延长型, 不锈钢

配件



物料编号	描述
7361295	胶阀清洁套件 (包括刷子、棉签、微型通针和放大镜)
7361630	插销释放工具 (用于打开压电驱动器的 加热模块; 适用于在紧凑空间内胶阀的安装)

针头适配器套件



物料编号	描述
7362028	鲁尔锁针头适配器套件，适用于EFD通用型点胶针头
7362030	DL 技术针头适配器套件

7361969 特定的固定板套件，适用于相关配件

胶阀延长线



物料编号	描述
7361298	2 m (6.6 ft) 胶阀延长线套件
7361299	6 m (19.7 ft) 胶阀延长线套件
7361300	9 m (29.5 ft) 胶阀延长线套件



EFD

诺信EFD的销售服务网络遍布全球40多个国家和地区。您可以直接联系EFD或访问 www.nordsonefd.com/cn 获得销售和售后服务。

中国
+86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com

台湾地区
+886 (2) 2902 1612; china@nordsonefd.com

新加坡
+65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com

Global
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

Viton为E.I. DuPont.的注册商标。
©2025 Nordson Corporation v022725