



第二代 Blue Series™ 系列喷枪

设计更巧妙，运行更稳定，维护更轻松。

经验证，性能可靠性较上一代显著提升



喷枪性能再升级

第二代Blue Series™ 喷枪在第一代成功经验的基础上迭代升级，实现了性能、可靠性与易用性的显著提升。从每一处细节着手优化，确保包装生产线稳定高效运行，大幅降低非计划停机时间。

升级的模块、优化的线缆组件以及标准化的电磁阀，让第二代Blue Series™ 喷枪的可靠性达到前所未有的高度，同时简化了维护流程。集成式过滤系统确保设备运行更洁净，延长系统使用寿命，让每日的喷涂始终精准一致。

升级版电磁阀——简化选型

第二代Blue系列喷枪产品系列超灵活！既可选全应用通用的标准化电磁阀配置，也能选无电磁阀配置，满足不同需求。设计上既可靠又省心，简化部件选型。

■ 快速电磁阀更换

能快速更换电磁阀，减少停机时间。

■ 多功能操作模式

一个电磁阀可通过共用气源驱动多个模块运行。

■ 独立模块控制

采用独立气源时，每个模块均可配备独立电磁阀进行操控。

更长的持续运行时间


改进部件，实现可靠性与性能的双重提升

轻松维护

一个工具高效搞定多项维护任务：模块、电磁阀、滤芯、线缆等组件更换、夹具位置调整等

精准可靠

优化后的模块确保喷胶效果始终如一

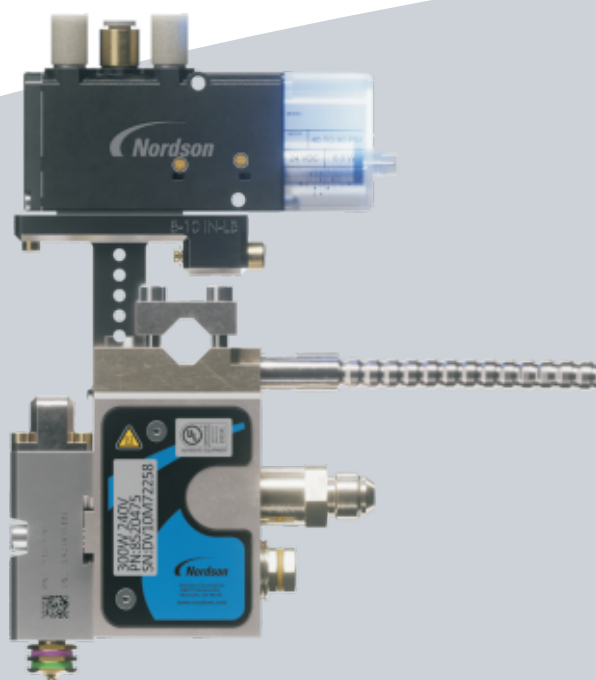

包装应用：精准、高效、易维护

第二代Blue Series™ 系列喷枪性能可靠、操作便捷、品质稳定，是产线的理想之选。它将传统的工业设计与智能设计完美融合，确保包装生产线始终高效、可靠地运行。

第二代Blue Series模块：改进后的设计——性能满足您的多样需求

SureBeadII™ 与SolidBlueII™ 模块作为Blue系列II家族的下一代改进产品，在工业设计上聚焦于耐用性与自清洁特性，可确保热熔胶喷胶更可靠性，且维护需求降至最低。

通过采用优化密封件、扩大的观察孔区域以及更精密的针头加工，实现了更长寿命运行，并能降低维护频率的同时，仍能维持精准、高品质的喷胶应用。

两款模块均搭载了经过实践验证的气开气闭技术，可提供更优的切断控制，有效减少材料浪费，并确保每个循环周期都能获得可重复的稳定结果。

配备EasyOn™ 接口，方便模块互换

第二代Blue Series系列喷枪的模块支持快速更换，其采用直观的单向导引式安装设计，确保每次安装都能快速、稳固且毫无差错。



提升运行时长——内置可靠保障

升级版的模块

经优化的密封件、扩大的观察孔区域以及精密加工的针尖，确保模块具备更长寿命，减少维护需求，同时实现始终如一的精准喷胶应用。

升级版的电磁阀

升级后的电磁阀显著提升了设备的可靠性，最大程度延长运行时长，并且提供单一标准化选项，简化部件选型流程。

集成式过滤系统

相较于上一代产品，该系统可实现更洁净的运行，并延长设备整体使用寿命。

线缆组件的设计同样着眼于快速故障排查与简易更换。现在滤芯、模块以及电磁阀的更换，操作更为简便快捷，确保生产线始终平稳高效运行。

SolidBlueII 模块

采用球阀设计，能够实现干净、圆润的切断效果。支持配备多孔或带角度孔径喷嘴。

SureBeadII 模块

凭借专利的自清洁顶针与阀座设计，确保运行过程中无堵塞现象。




标准化兼容性——Saturn 喷嘴


Saturn系列喷嘴可单独选购，以满足多样化的应用需求。

这些喷嘴采用颜色编码设计，便于快速识别正确的喷嘴型号，有效避免混淆与操作失误。



Saturn喷嘴提供多种不同直径规格，针对SolidBlueII模块，还具备多种长度选择，以及多孔和倾斜角度孔径版本。

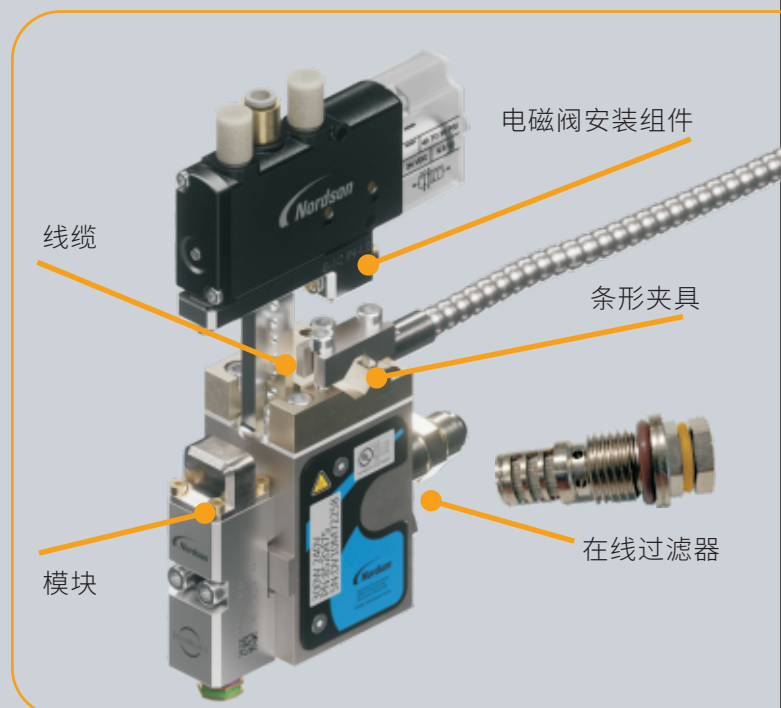

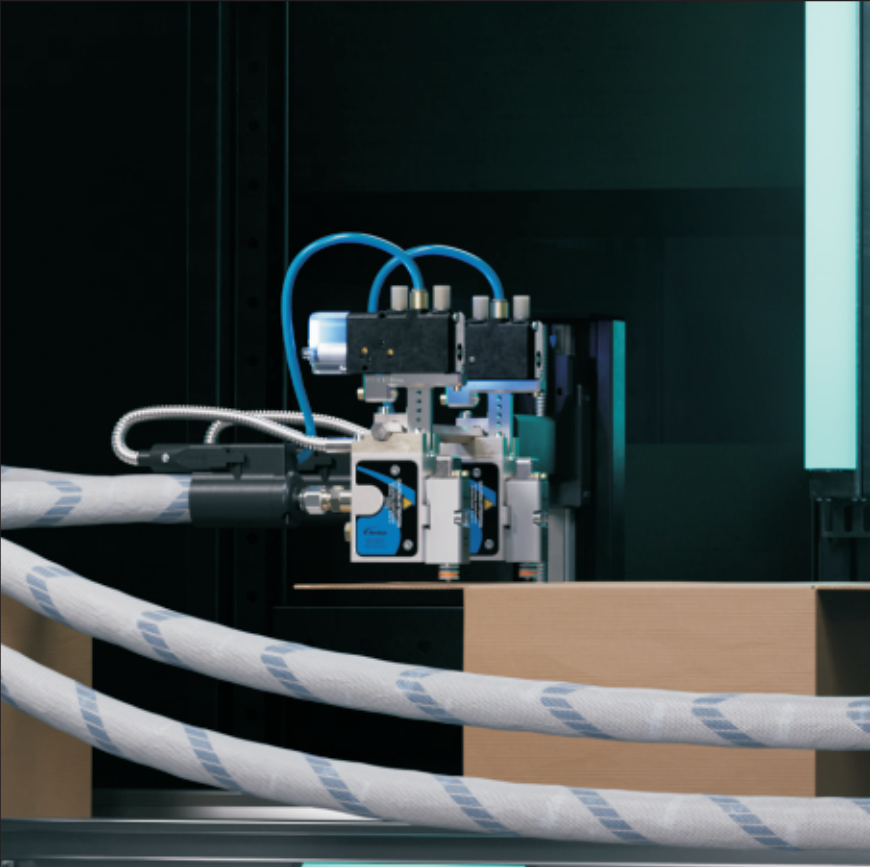

为何选择诺信 (Nordson)

诺信包装是全球领先的热熔胶喷涂解决方案制造商。70多年来，我们与消费品生产商和整线设备制造商紧密合作，提供创新解决方案，以提高生产效率、提升设备运行时间、实现高质量包装并降低总成本。我们为客户提供无与伦比的本地化优质服务与支持，确保全球各地的包装生产线每日都能顺畅运行。

Nordson

© 2025 Nordson Corporation | All rights reserved | Edition 11/2025

PROBLUE FLEX
with BBconn Controls

Blue Series II系列喷枪技术参数

| 喷枪规格 | |
|-------|------------------------------------|
| 工作液压 | 最高103巴 (1,500psi) |
| 工作气压 | 3.4-5.5巴 (50-80psi) ⁽¹⁾ |
| 工作速度 | 超过3,500次循环/分钟 |
| 电源 | 240伏交流电, 50/60Hz |
| 工作温度 | 最高204°C (400°F) |
| 电磁阀电压 | 240伏直流电, 8安 |

⁽¹⁾该数值为推荐范围。喷枪操作需要干燥、洁净且无润滑的空气。

欲了解详细情况，敬请垂询诺信(中国)有限公司各分支机构。

诺信 中国 有限公司

上海浦东张江高科技园区
郭守敬路137号
电话: (8621) 3866 9166
传真: (8621) 3866 9199
邮编: 201203

广州分公司

广州市黄埔区神舟路18号
润慧科技园C栋701、706
电话: (8620) 8554 0092
传真: (8620) 8552 0707
邮编: 510075

北京办事处

北京市朝阳区东三环北路
辛二号迪阳大厦1205室
电话: (8610) 8453 6388
传真: (8610) 8453 6399
邮编: 100027

[in /company/nordson-adhesive](https://www.linkedin.com/company/nordson-adhesive)

[@NordsonAdhesiveSystems](https://www.youtube.com/channel/UC...)



扫一扫 关注诺信包装中国

Nordson Packaging | www.nordson.com/packaging

Nordson Packaging