


Aplicadores Blue Series™ II

Design mais inteligente. Maior disponibilidade.
Manutenção mais simples.

Desempenho comprovado, ainda mais confiável

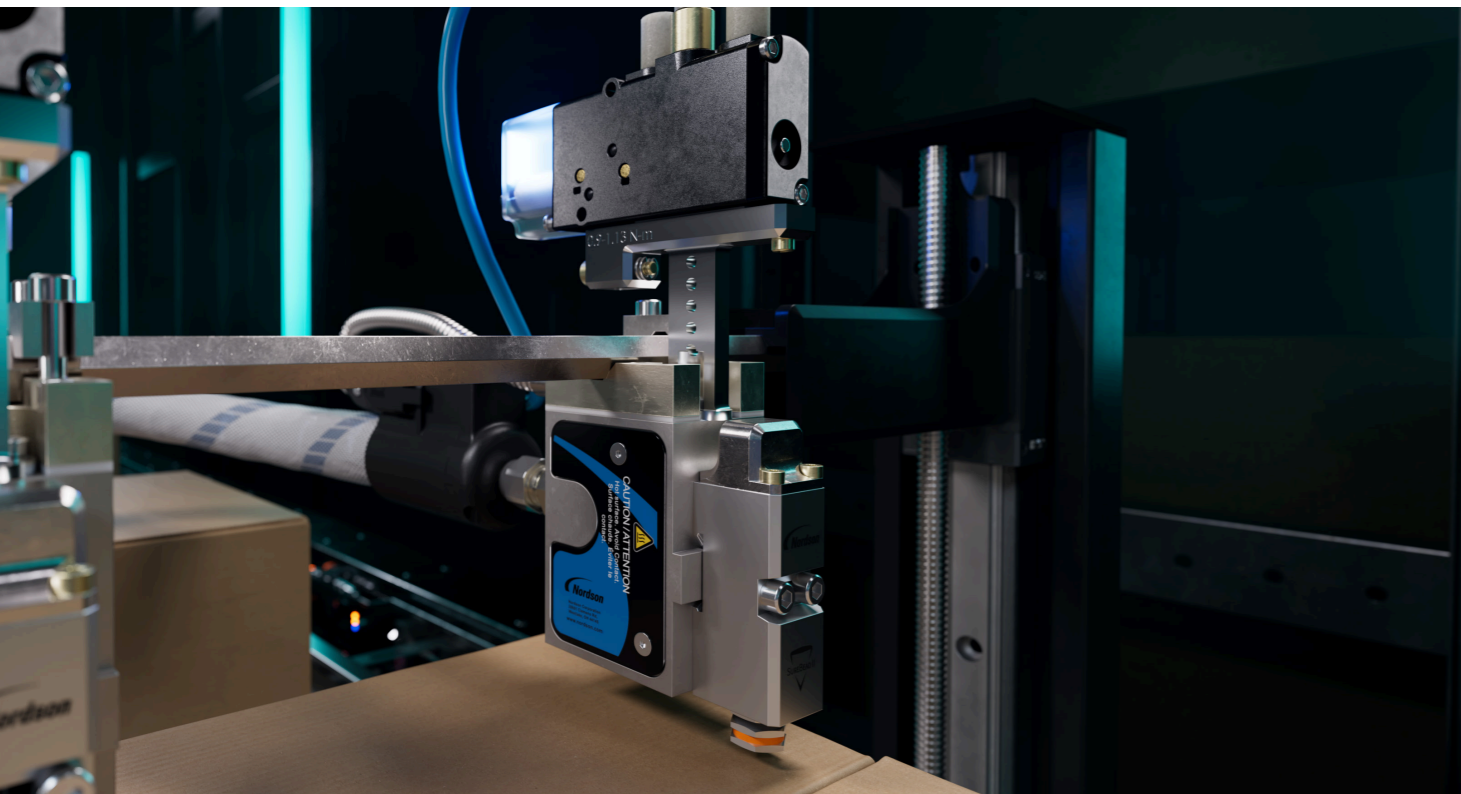

O próximo passo no desempenho dos aplicadores

Os Aplicadores Blue Series™ II baseiam-se no sucesso da Blue Series I e permitem melhor desempenho, fiabilidade e simplicidade. Cada detalhe foi refinado para manter as linhas de embalagem funcionando sem interrupções e reduzir paragens não planeadas.

Módulos atualizados, cabos aprimorados e solenóides padronizados tornam a Blue Series™ II mais fiável do que nunca e simplificam a manutenção. A filtragem integrada garante uma operação mais limpa e prolonga a vida útil do sistema com aplicações precisas e consistentes.

Solenóide aprimorada – seleção simplificada

A linha Blue Series II está disponível com um único solenóide padronizado para todas as aplicações ou sem solenóide, oferecendo flexibilidade para diferentes sistemas..

■ Válvula solenóide de troca rápida

Permite a substituição rápida do solenóide para minimizar o tempo de inatividade.

■ Operação versátil

Um único solenóide pode acionar vários módulos usando ar comum.

■ Controlo independente de módulos

Cada módulo pode operar com o seu próprio solenóide ao usar ar independente.

Maior disponibilidade


Componentes aprimorados para maior fiabilidade e desempenho

Manutenção simples

Uma única ferramenta realiza tarefas de serviço como troca de módulos, válvula solenóide, filtro, cabos e ajustes de fixação

Precisão confiável

Módulos otimizados garantem aplicação consistente

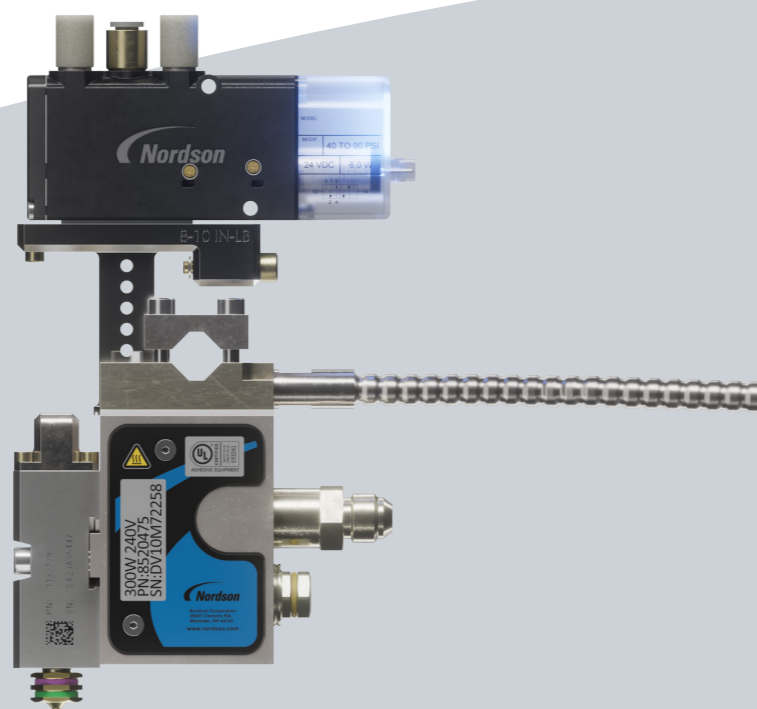

Precisão, eficiência e fácil manutenção para embalagens

A Blue Series™ II é a solução ideal para linhas de produção que exigem desempenho confiável, facilidade de uso e qualidade consistente. Ela combina engenharia robusta com design inteligente para manter as operações da linha de embalagem funcionando com eficiência e confiabilidade.

Módulos Blue Series II: Design aprimorado – desempenho conforme suas necessidades

Os módulos SureBead™ II e SolidBlue™ II representam a próxima evolução da família Blue Series II. Projetados para durabilidade e operação limpa, garantem distribuição fiável de adesivo hot melt com manutenção mínima.

Vedantes Rulon otimizados, área de drenagem maior e pontas de agulha de alta precisão proporcionam módulos duráveis que exigem menos manutenção, mantendo aplicação precisa e de alta qualidade.

Ambos apresentam a comprovada tecnologia Air Open-Air Closed, oferecendo melhor controlo de corte, menor desperdício de material e resultados repetíveis – ciclo após ciclo.

Módulos intercambiáveis com interface EasyOn™

Os módulos dos Aplicadores Blue Series II permitem trocas rápidas e possuem encaixe guiado intuitivo de sentido único que garante instalação rápida, segura e sem erros.



Maior disponibilidade – fiabilidade integrada

Módulos aprimorados

Vedantes otimizados, área de drenagem ampliada e pontas de agulha de alta precisão garantem desempenho duradouro com menos manutenção e aplicação consistente

Solenóide atualizado

O solenóide atualizado aumenta a fiabilidade, maximiza a disponibilidade e simplifica a seleção com uma única opção padronizada

Filtragem integrada

Operação mais limpa e maior vida útil do que a geração anterior

Os cabos também foram projetados para um diagnóstico mais rápido e uma substituição mais simples. As trocas de filtros, módulos e solenóides agora são mais fáceis e rápidas, mantendo as linhas de produção funcionando de maneira suave e eficiente.

Módulo SolidBlue II

Com design de bola e assento que proporciona corte limpo e redondo. Suporta bicos múltiplos ou angulados.”


Módulo SureBead II


Operação sem entupimento com design patenteado de agulha e assento autolimpante.



Compatibilidade padronizada – Bicos Saturn

Uma variedade de bicos Saturn está disponível separadamente para atender a diferentes requisitos. Bicos codificados por cores facilitam a identificação correta, evitando erros. Com diferentes diâmetros e para SolidBlue II com vários comprimentos, multi-orifício e versões anguladas.

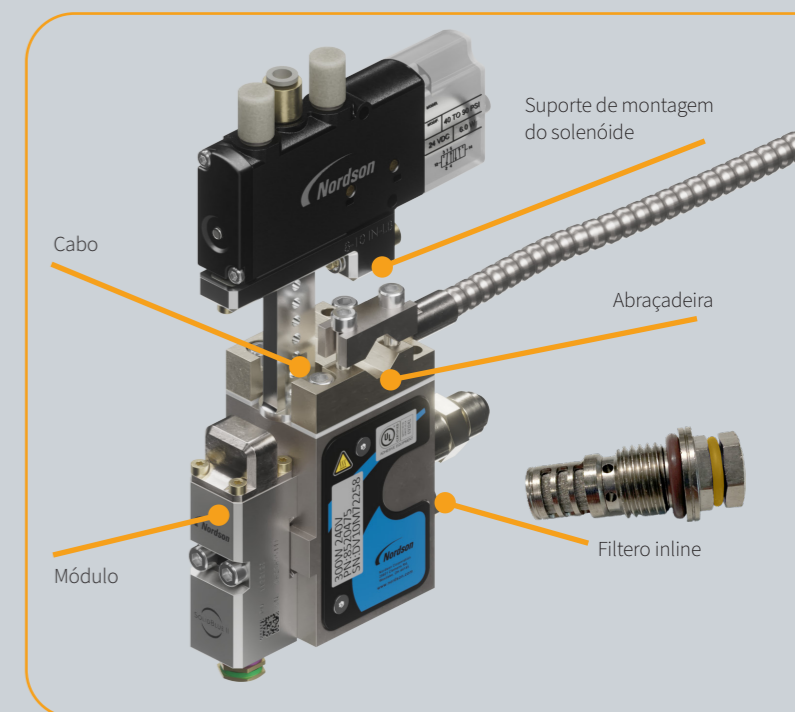

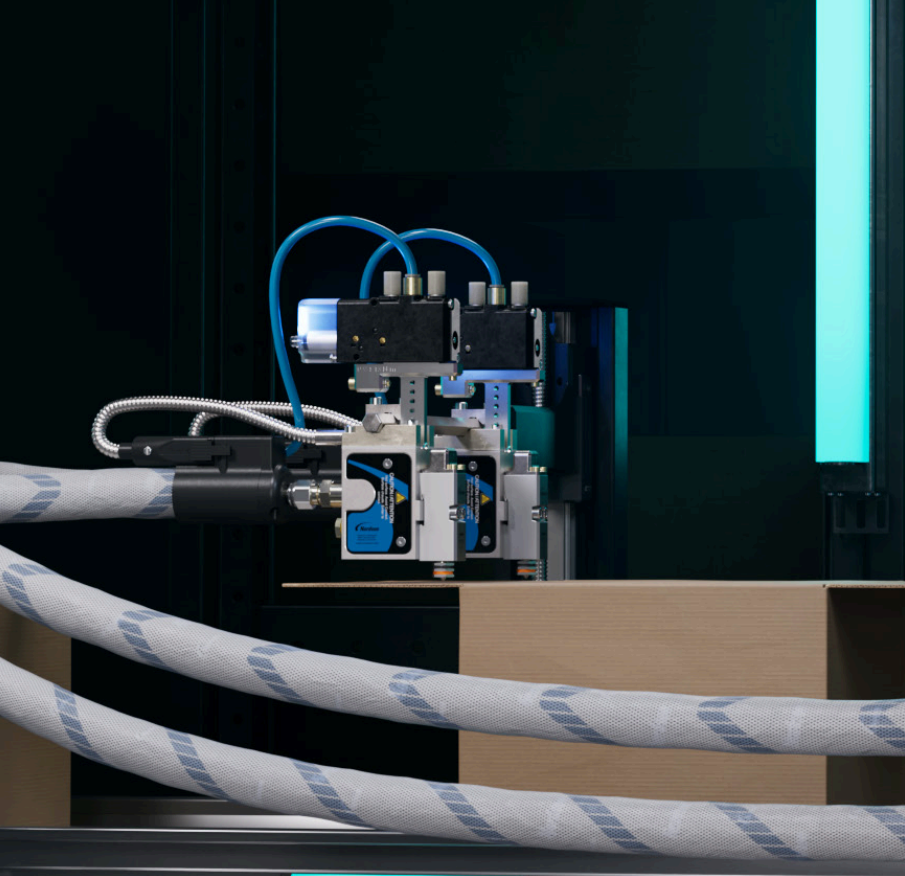

Porquê escolher a Nordson

A Nordson Packaging é líder global no fabrico de soluções de aplicação de adesivos hot melt. Trabalhamos em estreita colaboração com fabricantes de bens de consumo e OEMs há mais de 70 anos, oferecendo soluções inovadoras para aumentar a produtividade, reduzir o tempo de inatividade, garantir embalagens de alta qualidade e reduzir o custo total de propriedade. Fornecemos serviço local direto incomparável para manter as linhas de embalagem funcionando perfeitamente – todos os dias, em qualquer lugar.



©2026 Nordson Corporation | Todos os direitos reservados | Edição 03/2026

PROBLUE FLEX
with BBconn Controls

Dados técnicos dos aplicadores Blue Series II

Especificações do aplicador	
Operating hydraulic pressure	103 bar (1,500 psi) maximum
Operating air pressure	3.4–5.5 bar (50–80 psi) ⁽¹⁾
Operating speed	Exceeds 3,500 cycles per minute
Electrical service	240 VAC, 50/60 Hz
Operating temperature	204 °C (400 °F) maximum
Solenoid valve voltage	24 VDC, 8 A

⁽¹⁾ Faixa recomendada. Ar seco, regulado e não lubrificado necessário.