


Mangueras para adhesivos hotmelt Blue Series™ II

Con sistema de anclaje RediFlex™ II

Aumente la productividad con las nuevas mangueras calefactadas para adhesivo hotmelt Nordson Blue Series II

Esta nueva innovación de Nordson acorta el tiempo de calentamiento, reduce un 10% el consumo energético y es más respetuosa con el medioambiente.

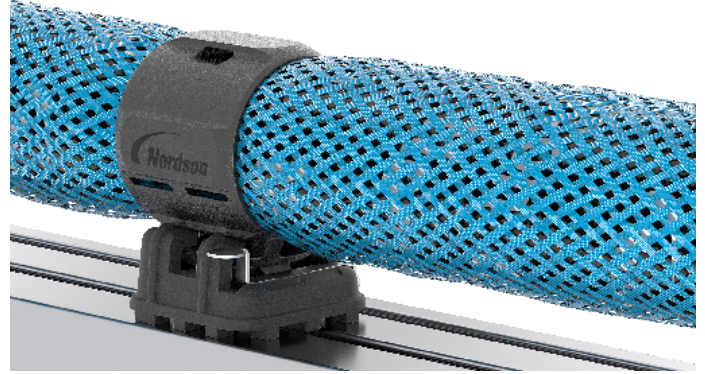

Una avanzada gestión térmica permite reducir el consumo eléctrico hasta un 10% así como acortar el tiempo de calentamiento, hasta un 7%. La mejor estabilidad térmica asegura una temperatura correcta del adhesivo desde el fusor hasta el punto de aplicación. Las mangueras de la serie Blue II mejoran la uniformidad de la temperatura minimizando la formación de carbonilla e hilos, e incrementando el control del proceso.

Las mangueras Blue Series II mejoran sustancialmente la eficiencia energética, el mantenimiento de la viscosidad y la durabilidad, esto es esencial para mejorar la productividad, la sostenibilidad y reducir costes de operación.

Características

- Uniformidad térmica mejorada
- Gestión térmica innovadora de extremo a extremo
- Temperatura óptima del adhesivo desde el fusor al punto de aplicación
- Optimización de la temperatura y viscosidad
- Temperatura estable hasta 232°C (450°F)
- Anclajes Redyflex integrados para evitar daños y paradas causadas por aplastamiento o doblez de la manguera. Los soportes están disponibles por separado.

Ventajas

- Reducción del consumo energético hasta un 10%
- Tiempo de calentamiento un 7% más corto
- Minimiza carbonilla y obstrucciones por sobre temperatura.
- Ayuda a prevenir el exceso o defecto de adhesivo al mantener estables la temperatura y su viscosidad.
- Incrementa el control del proceso
- Mayor productividad
- Alta fiabilidad con un amplio rango de adhesivos
- Robustas y duraderas en cualquier ambiente de producción

Mangueras para hotmelt Blue Series™ II con Sistema de anclaje RediFlex™ II

Nordson está comprometida con la mejora continua de nuestros productos, Invertimos en recursos y tecnología para ofrecerle las últimas innovaciones y mejorar el rendimiento y la calidad que le ayuden a aumentar su productividad y minimizar paradas de producción.

Especificaciones

Temperatura máxima de trabajo	232°C (450°F)
Presión hidráulica máxima	10.34 MPa (1,500 psi) – 8 mm (5/16 in.) mangueras
Alimentación eléctrica	120 VAC, 200 VAC ó 240 VAC
Clasificación IP	IPx54
Longitudes disponibles	Desde 0.6m a 19.8 m (2 a 65 ft) dependiendo del voltaje

Longitud de manguera m (ft)	0,60 (2)	1,20 (4)	1,80 (6)	2,40 - 3,00 (8-10)	3,60 - 4,20 (12-14)	4,80 - 5,40 (16-18)	6,00 (20)	7,20 (24)	9,10 (30)	10,70 (35)	11,60 (38)	13,40 (44)	15,20 (50)	19,80 (65)
Número de anclajes (soportes vendidos por separado)	0	1	2	3	4	5	7	8	10	11	13	15	17	22



Las mangueras están certificadas CE y TÜV y listadas UL. Esto aparece en cada producto individual.

Para más información no dude en contactar con nuestras subsidiarias locales.

España

Valencia

+34 96 313 2090

info.spain@nordson.com

Síguenos en:  [/company/nordson-adhesive](https://www.linkedin.com/company/nordson-adhesive) |  [@NordsonAdhesiveSystems](https://www.youtube.com/channel/UCN8d3t3t3t3t3t3t3t3t3t3)

Nordson Packaging

www.nordson.com/packaging | packaging.solutions@nordson.com | www.nordson.com/packaging-contact

