


Tubi Blue Series™ II per Adesivi Hot Melt

con sistema di montaggio RediFlex™ II

Aumentate la produttività con i nuovi tubi Blue Series II per adesivi hot melt.

Questi tubi, grazie alla diminuzione dei tempi di riscaldamento e ad una particolare attenzione alla sostenibilità, riducono i consumi energetici fino al 10%.

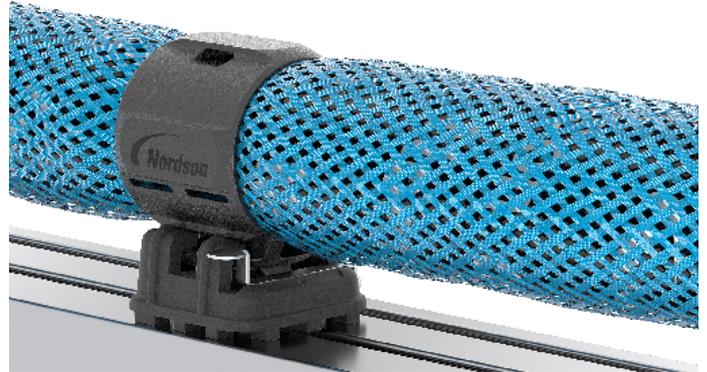

La struttura termica tecnologicamente avanzata e innovativa dei nostri prodotti consente di ridurre il consumo energetico fino al 10% e il tempo di riscaldamento fino al 7%. L'uniformità termica permette di mantenere la temperatura dell'adesivo costante dalla vasca di fusione al punto di applicazione, riducendo al minimo la carbonizzazione e la formazione di filamenti e di avere un maggior controllo del processo.

I tubi Blue Series II offrono significativi miglioramenti in termini di consistenza della viscosità, efficienza energetica e durata. Queste caratteristiche sono fondamentali per ottimizzare le vostre applicazioni nonché per aumentare la produttività, ridurre i costi operativi e migliorare la sostenibilità dei processi.

Caratteristiche

- Uniformità termica migliorata
- Gestione termica end-to-end innovativa
- Temperatura dell'adesivo costante dal fusore al punto di applicazione
- Gestione ottimale della temperatura e della viscosità dell'adesivo
- Stabile fino a 232°C (450°F)
- I sistemi di montaggio Rediflex integrati prevengono i danni e i tempi di inattività causati dalla compressione e dalla piegatura brusca dei tubi evitandone la rottura. I supporti a vite sono disponibili separatamente.

Vantaggi

- Consumi energetici ridotti fino al 10%.
- Tempi di riscaldamento ridotti fino al 7%.
- Riduzione al minimo dell'occlusione di tubi e ugelli causati dalle carbonizzazioni dovute alla temperatura eccessiva.
- Regola l'applicazione della corretta quantità di adesivo mantenendo stabili temperatura e viscosità
- Aumento significativo del controllo di processo
- Aumento della produttività
- Possibilità di applicare un'ampia gamma di adesivi
- Adatti a qualsiasi ambiente produttivo

Tubi Blue Series™ II per Adesivi Hot Melt con sistema di montaggio RediFlex™ II

Nordson si impegna al continuo miglioramento dei propri prodotti. Investiamo in risorse e tecnologie per offrirvi le più recenti innovazioni volte al miglioramento delle prestazioni e della qualità per ridurre al minimo i tempi di inattività e massimizzare la produttività.

Specifiche:

Temperatura Operativa Massima	232°C (450°F)
Pressione Idraulica Massima	10.34 MPa (1,500 psi) – 8 mm (5/16 in.) Tubi
Alimentazione	120 VAC, 200 VAC or 240 VAC
IP Rating	IPx54
Misure Disponibili	0.6 to 19.8 m (2 to 65 ft) a seconda del voltaggio

Lunghezza del tubo m (ft)	0,60	1,20	1,80	2,40 - 3,00	3,60 - 4,20	4,80 - 5,40	6,00	7,20	9,10	10,70	11,60	13,40	15,20	19,80
Numero di agganci (I montanti sono venduti separatamente)	0	1	2	3	4	5	7	8	10	11	13	15	17	22



La maggior parte dei tubi è approvata dalla CE e dal TÜV ed è classificata UL. Maggiori dettagli sono riportati sui singoli prodotti.

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro rappresentante Nordson o le nostre sedi

Italia

Milano

+39 02 2166841

italyadhesives@it.nordson.com

Trovate su  [/company/nordson-adhesive](https://www.linkedin.com/company/nordson-adhesive) |  [@NordsonAdhesiveSystems](https://www.youtube.com/channel/UCNrdsonAdhesiveSystems)

Nordson Packaging

www.nordson.com/packaging | packaging.solutions@nordson.com | www.nordson.com/packaging-contact

