


SolidBlue™ Schmelzklebstoff-Auftragsköpfe



SolidBlue Auftragsköpfe und Module haben eine bis zu zweifach höhere Lebensdauer und reduzieren die Modulaustauschkosten.

SolidBlue Auftragsköpfe und Module:

- Bieten zuverlässigen Betrieb bei langer Lebensdauer
- Reduzieren Modulaustauschkosten
- Sind im neuen* EasyOn™ Design für schnellere Installation

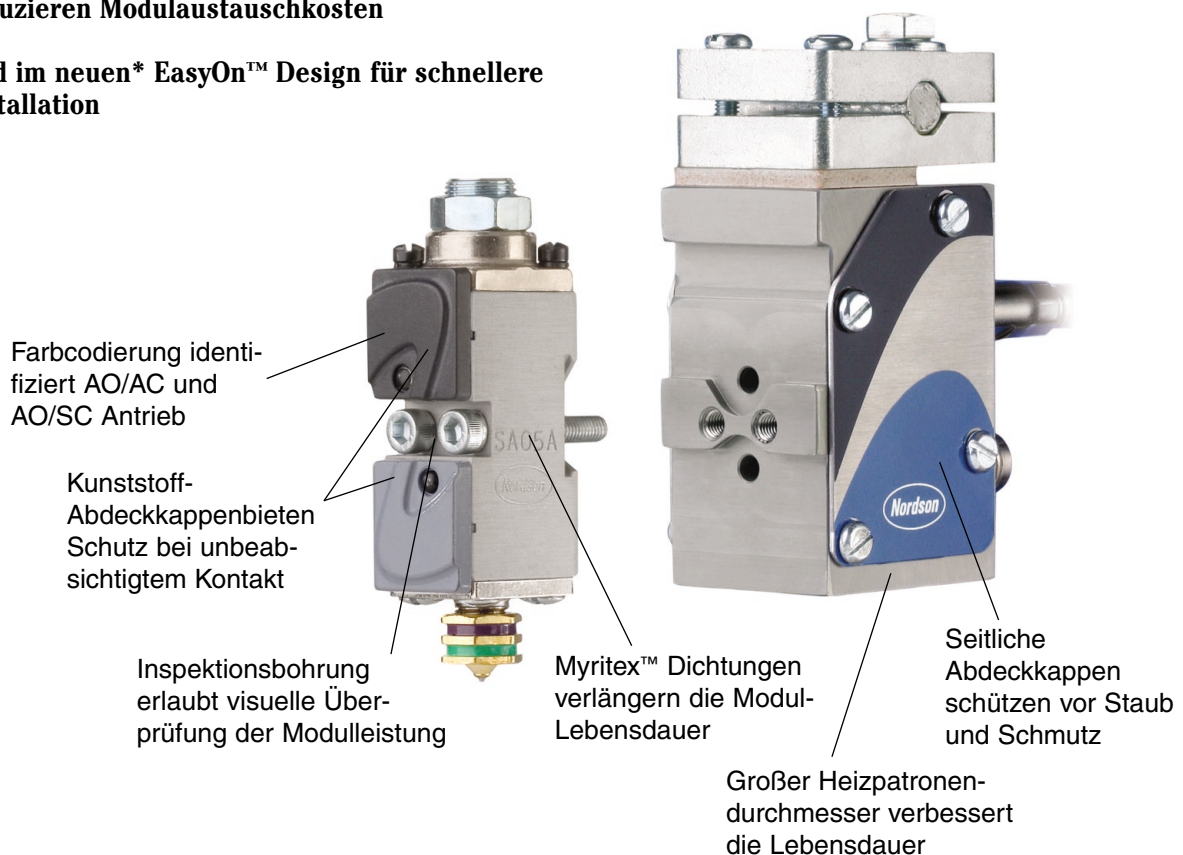

SolidBlue Auftragsköpfe und Module sind in zwei Designs erhältlich. SolidBlue S Auftragsköpfe sind Luft-öffnend/Feder-schließend (AO/SC) und SolidBlue A Auftragsköpfe Luft-öffnend/Luft-schließend (AO/AC). Beide Auftragsköpfe haben eine bis zu zweimal längere Lebensdauer im Vergleich zu den Industrie-Standard Auftragsköpfen der Serie H 200 von Nordson.

Die Module sind vollständig zerlegbar und die Haupt-Verteilerblock-Komponenten sind leicht zugänglich für einfachere, schnellere Wartung. Alle einmoduligen und Multi-Modul Auftragsköpfe basieren auf der gleichen Auftragskopf-Plattform für größere Anwendungsflexibilität und Systemkompatibilität. Der neue Best Choice™ Konfigurator erlaubt eine schnelle und einfache Festlegung des für die jeweilige Anwendung richtigen Auftragskopfes. Damit wird die Notwendigkeit für Spezialköpfe minimiert und die Lieferzeit reduziert.


Die einzigartige EasyOn Technologie bietet:

- Passgenauer Sitz (Modul und Verteilerblock-Oberflächen sind auf einander abgestimmt)
- Einfacherer, sichererer Modulaustausch (speziell bei Auftragsköpfen, die unzugänglich innerhalb der Maschinen eingebaut sind)
- Module passen auf bestehende Nordson Auftragsköpfe (Rückwärts-Kompatibilität)
- Innovatives Design



Das EasyOn Zeichen steht für echte Nordson Qualität.

* zum Patent angemeldet

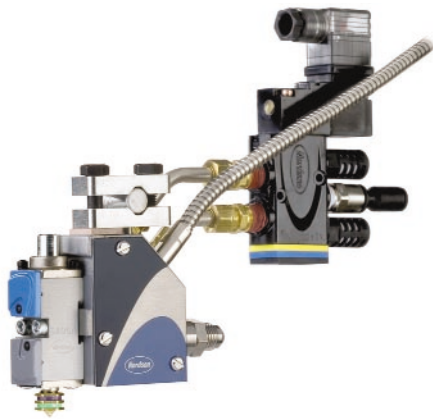

SolidBlue A Auftragsköpfe werden mit Nordson Saturn® Magnetventilen geliefert, um die Auftragskopfleistung zu optimieren.

Spezifikationen

Betriebstemperatur	230° C maximum
Betriebsdruck¹	45 bis 80 psi (3,1 bis 5,5 Bar)
Klebstoffdruck	1500 psi (103 Bar) maximum
Betriebsgeschwindigkeit	mehr als 3500 Zyklen pro Minute
Präzisionsdüsen²	einstrahlig, mehrstrahlig, rechtwinklig
Saturn® Magnetventile³	Nordson 24 VDC Saturn Hochtemperatur-Magnetventile empfohlen
Stromversorgung	240 VAC, 50/60 Hz 200 VAC, 50/60 Hz optional

Hinweise:

¹ Empfohlener Bereich. Trockene, geregelte, ölfreie Druckluft ist erforderlich für gleichmäßigen Auftragskopf-Betrieb.



² Optionale Düsen-/Strahldurchmesser und Stichmaße sind erhältlich.

³ Nordson spezifiziert 24 VDC Saturn Hochtemperatur-Ventile für Auftragsmuster-Genauigkeit und längere Lebensdauer.



Farbcodierte Kunststoff-Modulabdeckkappen bieten einfache Identifikation von AO/AC (blau) oder AO/SC (schwarz) Antrieb; graue Farbe bezeichnet Kugelsitz Design.

Abmessungen

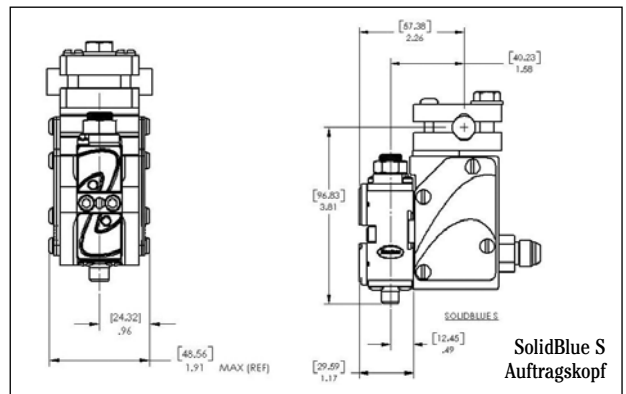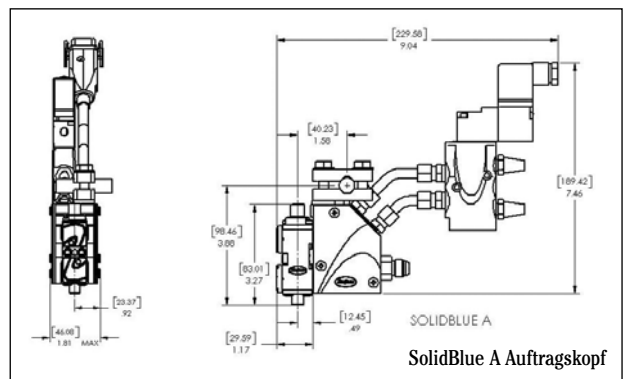

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Nordson Niederlassung.

Nordson Deutschland GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 42/44
D-40699 Erkrath
Tel. 02 11/92 05-0
Fax 02 11/25 46 58
E-Mail info@de.nordson.com
<http://www.nordson.de>

Nordson (Schweiz) AG
Pumpwerkstraße 25
CH-4142 Münchenstein
Tel. 061/4 11 38 38
Fax 061/4 11 38 18
E-Mail info@ch.nordson.com
<http://www.nordson.ch>

Nordson Österreich Ges. m.b.H.
c/o Vienna City Tax
Wagramer Straße 19
A-1220 Wien
Tel. 01/7 07 55 21
Fax 01/7 07 55 17
E-Mail info@at.nordson.com
<http://www.nordson.at>

