SureBead® selbstreinigender Heissleim-Auftragskopf

Verstopfungsfreie Heissleim Auftragsköpfe sorgen für sauberen Betrieb und reduzieren Wartungs- und Stillstandzeiten





Klicken Sie auf das Bild für weitere Informationen

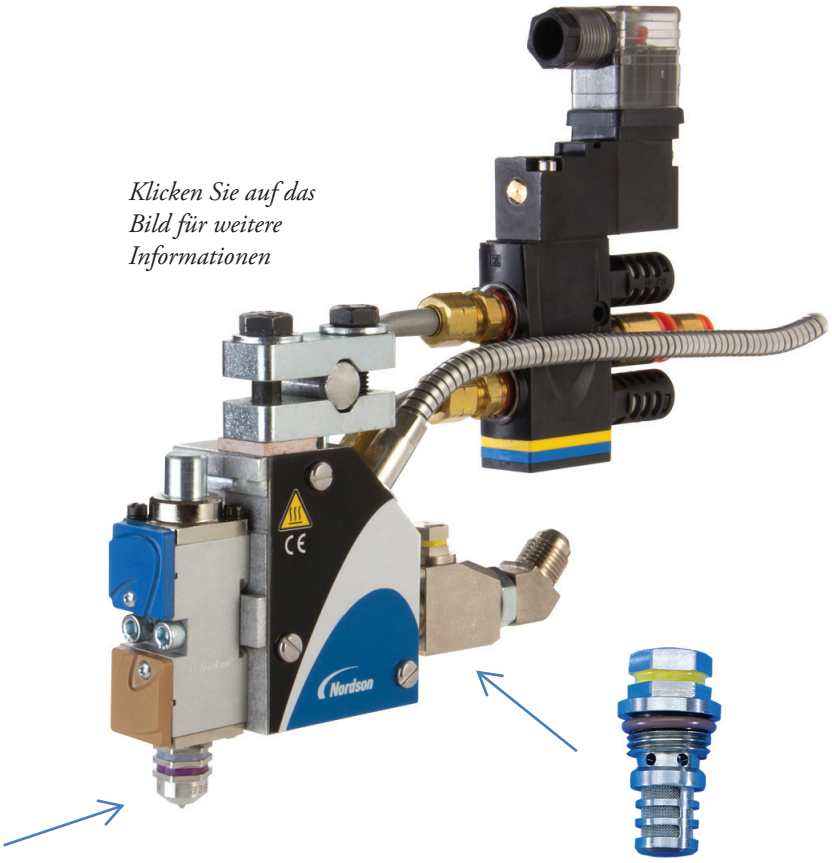

Eigenschaften

Nordson SureBead Heissleim-Auftragsköpfe setzen den Industriestandard bei störungsfreier Funktion, erhöhen die Maschinenverfügbarkeit und Produktivität des Betriebs.

- Selbstreinigender, integrierter Nadelsitz mit Reduced Cavity Düsen Design*
- Austauschbare Saturn® ähnliche Düsen mit Farbcodierung
- Langlebige Myritex™ Dichtungen
- Easy-On™ Bowtie® Design für schnelle Installation
- Farbcodierte Modul Kunststoff-Abdeckkappen

Vorteile

- Verstopfungsfreier Betrieb minimiert Stillstand- und Wartungszeiten
- Fehlerfreie Düsen und Raupengrößen Änderung, ohne Demontage des Moduls
- Einzigartige Dichtungen verlängern die Modul Lebensdauer
- Positionsgenaue, verdrehsichere und einfache Modul Installation erhöht die Maschinenverfügbarkeit
- Bieten dem Bedienpersonal Berührschutz vor beheizten Oberflächen bei Multi-Modul Auftragsköpfen und erhöhen somit die Arbeitssicherheit

**Patentiert*

Nordson

SureBead® selbstreinigender Heissleim-Auftragskopf

Spezifikationen

Betriebstemperatur	230° C maximum
Betriebsdruck[1]	3,1 bis 5,5 bar
Klebstoffdruck	103 bar maximum
Max. Zyklenrate	mehr als 3500 Zyklen pro Minute
Präzisionsdüsen[2]	einstrahlig, ausgewählte Düse wird montiert mitgeliefert
Saturn® Magnetventile[3]	Nordson 24 VDC Saturn Hochtemperatur-Magnetventile empfohlen um Spitzenleistung zu erzielen
Stromversorgung	240 VAC, 50/60 Hz 200 VAC, 50/60 Hz optional

Hinweise:

1. Empfohlener Bereich. Trockene, geregelte, ölfreie Druckluft ist erforderlich für gleichmäßigen Auftragskopf Betrieb.

2. Optionale SureBead Düsen- / Strahldurchmesser und Stichmaße sind erhältlich.

3. Nordson spezifiert 24 VDC Saturn Hochtemperatur-Magnetventile für Auftragsmuster-Genauigkeit und längere Lebensdauer.

Farbcodierte Kunststoff-Modulabdeckkappen bieten einfache Identifikation von AO/AC (blau) oder AO/SC (schwarz) Antrieb; braune Farbe bezeichnet Nadelsitz Design.

Abnehmbare, Reduced Cavity Düse erlaubt schnelle Raupengrößen Änderung, ohne Demontage des Moduls

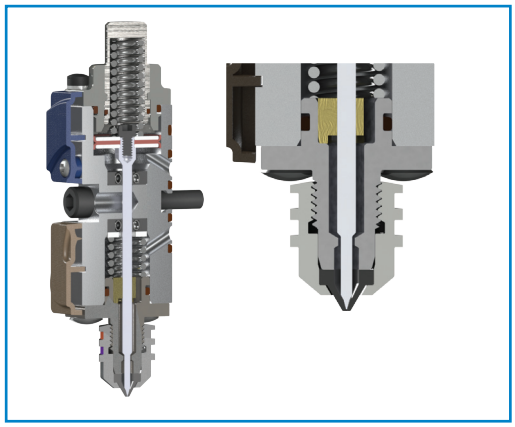

Selbstreinigendes, verstopfungsfreies SureBead Modul mit Nadelsitz Design und integrierter Saturn Reduced Cavity Düse

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Nordson Niederlassung.

Deutschland
Erkrath
+49 211 92 05 0 **Phone**
+49 211 25 46 58 **Fax**

Schweiz
Vilters
+41 614 113 838 **Phone**
+41 614 113 818 **Fax**

Österreich
Wien
+43 1 707 5521 **Phone**
+43 1 707 5517 **Fax**

Besuchen Sie uns auf:

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smart Phone

PKL-11-5719-DE
Neuausgabe 12/11

© 2011 Nordson Corporation
Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt gibt den technischen Entwicklungsstand bei Drucklegung wieder.
Änderungen vorbehalten.

Nordson Deutschland GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 42
40699 Erkrath

+49.211.9205.0
nordson.de
info.dach@nordson.com