752V 系列胶阀配有BackPack 胶阀驱动器

胶阀驱动速度达到5-6毫秒



为您的诺信EFD精密点胶阀安装BackPack胶阀驱动器,胶阀驱动速度可达到5-6毫秒。

物料编号	项目	描述
7015582	752V-SS-BP 胶阀配有 BackPack驱动器	气缸主体组件采用303不锈钢材质。乙缩醛共聚物材质的流体槽和UHMW*材质的隔膜。配有点胶接头及BackPack 胶阀驱动器。
7015583	752V-UHSS-BP 胶阀配 有BackPack驱动器	气缸主体组件采用303不锈钢材质。流体槽与隔膜材质为UHMW*。配有点胶接头及BackPack 胶阀驱动器。
7361396	BackPack胶阀驱动器	BackPack胶阀驱动器可预安装在全新的752V系列胶阀上,也可单独订购后改装在现有752V系列胶阀上。

*超高分子量聚乙烯

752V 系列隔膜阀能以可控点胶量对大多数低粘度至中粘度流体进行点胶。其化学惰性流体槽部件使这种通用胶阀特别适用于瞬干胶、螺纹胶以及其它反应性胶体。

BackPack胶阀驱动器安装在驱动气缸进气口上,能保持进气口气压恒定,获得更快响应,同时不会因气源的波动或气管长度的不同而发生胶量波动的风险。此外,BackPack驱动器采用了先进的微型电磁阀技术,胶阀驱动时间缩短至5-6微秒,循环速率高达60-80 Hz。

BackPack 驱动器由轻质材料制成,便于在机械臂的 末端安装,其紧凑型的小巧设计有助于居中安装。可 以预安装在新胶阀上,或单独订货后改装在现有点 胶阀上。

特点

- 高速循环点胶,循环速率超过60-80 赫兹
- 驱动速度最快只需5-6 微秒
- · 采用快速微型电磁阀新技术
- 紧凑型小巧设计
- 精巧设计,便于在机械臂末端安装

优势

- 胶阀驱动更快,点胶尺寸更小
- 最大程度减少工艺波动性,改善胶点一致性
- · 高速循环点胶,创造胶点"缝合"效果,形成连续胶 线







规格参数

项目	描述
尺寸	24.10长 x 22.20宽 x 26.7高 毫米 (0.95长 x 0.874宽 x 1.05高 英寸)
重量	仅BackPack: 52.635 克 (1.85 _{盎司}) 752V-SS-BP: 234.0 克 (8.25 _{盎司}) 752V-UHSS-BP: 226.2 克 (7.9 _{盎司})
驱动气压	4.8–6.2 bar (70–90 psi)
输入电源	24 VDC, 4 W
最短驱动时间	5 ms
最长驱动时间	连续驱动
循环频率	60-80 Hz
外壳	铝合金
安装螺栓	303不锈钢
〇型圈	腈基丁钠橡胶

隔膜阀系统

整套系统由752V系列胶阀、ValveMate™8000控制器、储液罐及点胶针头组成。

通过专业的技术支持和高品质的标准确保无故障的高效生产。EFD提供全系列可靠的点胶系统,满足您的具体应用要求。

配备BackPack 驱动器 的752V 系列胶阀


752V系列胶阀与ValveMate 8000 控制器和EFD自动点胶系统配合使用,为中低粘度流体提供精确、可重复性的点胶效果。

752V系列流体槽部件由惰性塑料制成,采用相同的驱动组件及隔膜。 每种胶阀均用行程调节旋钮进行校准,实现工艺控制。点胶量取决于 胶阀开启时间、流体压力、流体粘度、流量调节及针头规格。

ValveMate 8000 控制器

胶阀开启时间是控制胶点尺寸的主要因素。ValveMate 控制器上的胶阀开启时间按钮用于设定胶阀的打开时间。

- ・多胶阀控制 最多四个(4)胶阀
- ·可连接可编程逻辑控制器(PLC)
- 易于控制胶点尺寸
- 提高产量
- ·用户操作便捷
- ·帮助点胶阀达到最高工作效率

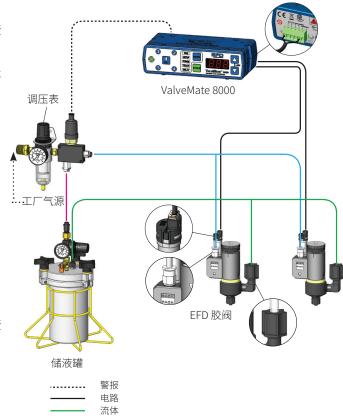

恒定气压

完整系统



选择控制器

请参见胶阀选型指南,确认哪些胶阀可与此款控制器配合使用—www.nordsonefd.com/CN/ValveGuide。

自动化点胶系统

诺信EFD自动点胶系统能够提供行业领先的胶点重复性和落点一致性。专业的点胶软件简化了设置和编程。优化的点胶结果得益于超高性能,如镭射高度感应功能和智能视觉CCD摄像头。

储液罐

EFD 储液罐配有恒定调压表,确保胶阀的进胶压力保持一致。储液罐容量有 $1.0 \, \text{L} \, 5.0 \, \text{L} \, \text{D} \, 19.0 \, \text{L} \equiv 1.0 \, \text{L}$ 三种规格。Optimum®点胶针筒及卡式胶筒容量为 $2.5 \sim 32 \, \text{A} \, \text{D} \, (75 \, \text{cc} \, \text{E} \, 950 \, \text{cc})$ 。

注: 1.0 储液罐容纳1 磅瓶装氰基丙烯酸盐粘合剂。

点胶针头

点胶针头的选择对于获得高质量的点胶效果至关重要。为实现最佳流体控制,752V系列胶阀配有Optimum点胶针头套盒。套盒内含有14GA至25GA的TT斜式针头以及14GA至21GA的精密不锈钢针头及针头盖。

免费工艺评估

请联系诺信EFD,配置一套满足您具体需求的自动化点胶系统:

- 经验丰富的流体点胶专家将为您进行免费的工艺评估。
- 客户购买前为客户的样品进行评估并达到客户的要求。



BackPack 驱动器是一款紧凑型、快速响应的电磁阀。



诺信EFD的销售服务网络遍布全球40多个国家和地区。您可以直接联系EFD或访问www.nordsonefd.com/cn 获得销售和售后服务。

中国

+86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com

台湾地区

+886 (2) 2902 1612; china@nordsonefd.com

新加坡

+65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v100224