

# Performus X 系列点胶机

可靠的桌面式流体点胶控制, 适用于通用应用



Performus X 点胶机可为广泛行业中的通用应用提供稳定的点胶效果。



在PCB板上点涂SolderPlus®焊锡膏。



为医疗装置点涂低粘度溶剂。

诺信EFD的Performus™X系列点胶机, 可通过对胶黏剂、润滑剂及其他组装流体的精密控制, 从而增加产能、提高产量并降低生产成本。

Performus X100 点胶机配有 0-7 bar (0-100 psi) 的调压表, 适用于所有流体。Performus X15 点胶机配有 0-1 bar (0-15 psi) 的调压表, 能够为稀薄流体提供更好的控制。

Performus X15 和 X100 点胶机配有真空控制和便捷的教导功能, 能够简便地设置初始胶点尺寸及 I/O 连接。

## 特性

- 教导功能
- 定时或稳定模式操作
- 真空控制, 确保稀薄流体不会在周期间产生滴漏
- 数字显示时间/压力
- 金属底盘也可充当法拉第笼, 从而提高 EMI/RFI 防护。
- 通用电源可供全球使用

## 优势

- 稳定的胶点及线条
- 减少流体浪费及操作员的疲劳
- 金属底盘提高了点胶机的物理保护, 适合在工业环境中使用。
- 机箱接地以增强系统静电放电 (ESD) 防护
- 可更换部件套件, 便于现场检修及维护。

物料编号	描述
7363256	Performus X100 点胶机 0-7 bar (0-100 psi) 调压表
7363257	Performus X15 点胶机 0-1 bar (0-15 psi) 调压表



更多信息



## 规格参数

项目	规格
尺寸	26.4长 x 17.1宽 x 6.7高 厘米 (10.38长 x 6.75宽 x 2.62高 英寸)
重量	1.0 kg (2.2 lb)
电源适配器	交流输入100-240 VAC (+/-10%), ~50/60Hz, 0.6 Amp 直流输出24 VDC @ 0.75 Amp
工作频率	每分钟超过600次周期
时间范围	0-99.9秒
点胶周期结束反馈电路	5-24 VDC, 100 mA最高
触发方式	脚踏板、手触式开关或5-24伏直流电压信号
输出气压	Performus X100: 0-7.0 bar (0-100 psi) Performus X15: 0-1.0 bar (0-15 psi)
质保期	两年有限质保
认证	符合CE、UKCA、ETL、RoHS、WEEE和中国RoHS标准

## 申请工艺评估


联系诺信EFD，配置一套满足您具体需求的精密点胶系统：

- 经验丰富的流体点胶专家将为您进行免费的工艺评估。
- 客户购买前为客户的样品进行评估并达到客户的要求。

## 请不要忘记订购点胶配件

EFD的Optimum®点胶配件是作为整套集成系统的一部分精心设计而成，可提供最精确、稳定的点胶效果。

- 套头组件
- 点胶针筒
- SmoothFlow™ 活塞
- 点胶针头
- 头塞和尾盖

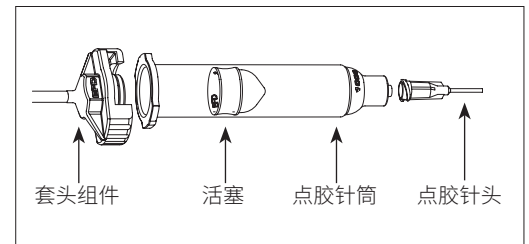

EFD

诺信EFD的销售服务网络遍布全球40多个国家和地区。您可以直接联系EFD或访问 [www.nordsonefd.com/cn](http://www.nordsonefd.com/cn) 获得销售和售后服务。

### 中国

+86 (21) 3866 9006; [china@nordsonefd.com](mailto:china@nordsonefd.com)

### 台湾地区

+886 (2) 2902 1612; [china@nordsonefd.com](mailto:china@nordsonefd.com)

### 新加坡

+65 6796 9522; [sin-mal@nordsonefd.com](mailto:sin-mal@nordsonefd.com)

### Global

+1-401-431-7000; [info@nordsonefd.com](mailto:info@nordsonefd.com)

©2024 Nordson Corporation v110624