1500mL Kartuschensysteme

Gewährleistet präzise Proportionierung und Mischung

Reduziert die Exposition gegenüber gefährlichen Harzen.

Die Nordson EFD 1500mL Zweikomponenten-Doppelkartusche wurde für Anwendungen ohne Mischgerät und hohem Flüssigkeitsverbrauch entwickelt, sowie zur Verwendung als Alternative zu teuren Mischsystemen.

Eigenschaften und Vorteile

- Optimal für Anwendungen mit hohem Flüssigkeitsdurchfluss
- Größere Kapazität verlängert Laufzeiten
- Zwei 750mL Kammern im beliebten 1:1 Mischverhältnis
- Polypropylen Kartuschen mit LLDPE Stopfen
- Kompatibel mit Standard 2K Mischer
- Wiederverschließbarer Ausgang verringert Flüssigkeitsverschwendung

„Innovationen sind der Grund für den Erfolg in der Klebstoff- und Dichtungsindustrie. Der "ASI Readers´s Choice Award" zeichnet die harte Arbeit und de Erfindungsgeist in dieser Branche aus. Ich freue mich mitzuteilen, dass Nordson EFD die meisten Stimmen in dieser Kategorie erzielt hat."

– ASI Magazine

Artikelnr.	Nutzbares Volumen	Beschreibung	Mischverhältnis	Material
7704044	—	Einteiliger Lamellenstopfen	1:1	PE

mehr Infos

Nordson EFD

Empfohlene Mischer

- Einweg-Spiralglockenmischer aus Kunststoff der Serie 160
- Einwegmischer für Schnellsprühsystem der Serie 160AA
- Einweg-Spiralglockenmischer aus Kunststoff der Serie 260
- Einweg-Turbo-Mischer der Serie 280 der Serie
- Einweg-Hochfluss-Turbomischer der Serie 281N
- Einweg-Hochfluss-Turbomischer der Serie 281
- Einweg-OptiMixer der Serie 480

Empfohlene Dosiergeräte

- Manuelle Dosierpistole
- Pneumatische Dosierpistole

Empfohlene Stopfen

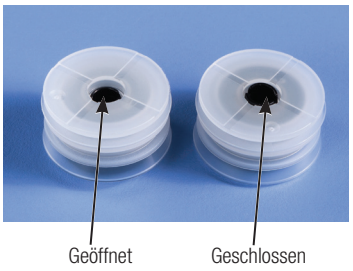

Empfohlene Stopfen Der AF-Stopfen hat die besondere Aufgabe, sämtliche Luft zwischen Material und Stopfen entweichen zu lassen. Sein besonderes Design benötigt keine weiteren Hilfmittel zur Entlüftung oder einen zusätzlichen Arbeitsschritt, um einen Entlüftungsstift einzusetzen.

Dieser Stopfen leitet die Luft um den schwarzen Entlüftungsstift herum hinaus und nutzt die Kraft, die beim Auftreffen des Stopfens auf das Material entsteht, um sich selbsttätig in einem Schritt zu verschließen. Man erkennt eindeutig, ob der Stopfen vollständig geschlossen ist daran, dass der schwarze Entlüftungsstift eben mit der Stopfenoberfläche abschließt. Das Herstellungsmaterial des AF Stopfens ist eine PE/PBT-Kombination, die mit den meisten Materialien kompatibel ist.

Nordson EFD

Für Nordson EFD Verkaufs- und Kundendienst in mehr als 40 Ländern wenden Sie sich bitte an Nordson EFD oder gehen auf www.nordsonefd.com/de.

Deutschland/Österreich
+49 89 2000 338 600; info.de@nordsonefd.com

Schweiz
+41 (0) 81-723-4747; info.ch@nordsonefd.com

Global
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v111324