



781Mini系列喷雾阀

更均匀的喷涂控制，且外观缩小了60%

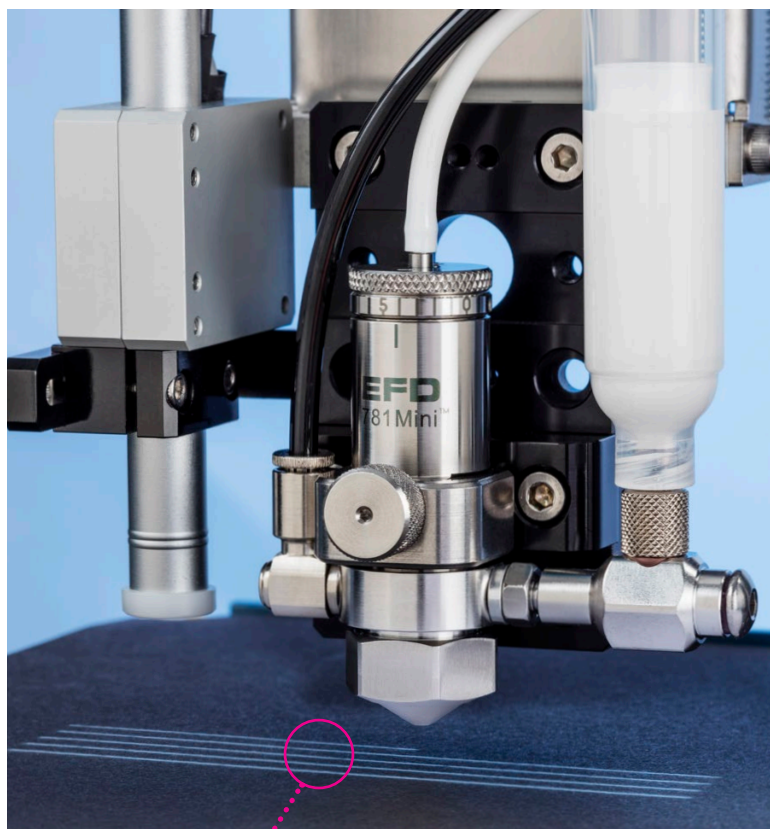

781Mini能够实现更均匀，更细的喷涂。



1毫米宽



不会产生过量喷涂，从而能够防止配件污染。

781Mini™精密低流量低气压（LVLP）喷雾阀具有独特的专利设计，能够使喷嘴气压更加稳定，实现更一致的喷涂效果，从而为中低粘度流体应用提高了喷涂均匀性和沿边精度，适用流体包括活化剂、涂料、油、油脂、油墨、液体助焊剂、硅胶和溶剂等。

此喷雾阀与传统喷雾阀相比外形缩小了60%，能够在更狭小的空间内从更复杂的角度进行喷涂。得益于胶阀的小尺寸，能够在每个固定板上安装多个胶阀，从而提高整体产能，是自动化组装工艺的理想选择。

此胶阀采用低流量低气压（LVLP）技术，能够实现精确、可重复性的微量喷涂，直径可小至1 mm (0.04英寸)。获得专利的独特QR（快拆）翼型夹扣能够为流体槽在数秒内轻松换下浸湿部件 - 无需其他工具。

特性

- 与传统喷雾阀相比，外形缩小了60%。
- 精密喷涂控制。喷涂均匀，直径小至1 mm(0.04英寸)。
- 喷涂高效，不会产生过量喷涂或油雾。
- 可调节流速和喷嘴进气。
- 零残胶，减少了流体浪费。
- 便于使用、低维护设计

优势

- 能够实现更小尺寸的喷涂。
- 改善了喷涂一致性，实现更好的均匀性和沿边精度。
- 外形缩小，能够在更狭小的空间内进行喷涂，从而创造新的工艺机会。
- QR（快拆）夹扣实现了快速、免工具维护，最大程度地减少了停机时间。
- 流体槽可以360°旋转，能够灵活定位，从而实现快速安装。
- 轻量结构设计可减少桌面自动化马达和皮带的磨损。
- 模块化设计可降低综合成本。



更多信息

781Mini规格

项目	规格
尺寸	71.4长 x 22.4直径 毫米 (2.8长 x 0.9直径 英寸)
重量	141.0 g (5.0 oz)
驱动气压	4.8–6.2 bar (70–90 psi)
最高流体压力	7.0 bar (100 psi)
进料口	M5
固定方式	M4
工作频率	超过400次/分钟
气缸主体	303型不锈钢
流体槽	303型不锈钢
雾化帽	303型不锈钢
活塞	303型不锈钢
撞针和喷嘴	303型不锈钢
最高操作温度	102° C (215° F)
质保期	一年有限质保

US 专利号No.9,816,849: QR。

所有不锈钢部件均经钝化处理。

物料编号	描述	喷嘴孔径	喷涂模式
7364002	781Mini-0.010" 喷雾阀	0.254 mm (0.01")	圆形
7362301	781Mini-0.03" 喷雾阀	0.76 mm (0.03")	圆形

选择控制器

请参见胶阀选型指南，确认哪些配合使用
www.nordsonefd.com/CN/ValveGuide

自动点胶系统

诺信EFD自动点胶系统能够提供行业领先的胶点重复性和落点一致性。专业的点胶软件简化了设置和编程。优化的点胶结果得益于超高性能，如辐射高度感应功能和智能视觉CCD摄像头。


免费工艺评估

请联系诺信EFD，配置一套满足您具体需求的精密点胶系统：

- 经验丰富的流体点胶专家将为您进行免费的工艺评估。
- 客户购买前为客户的样品进行评估并达到客户的要求。



精密喷涂控制能够改善太阳能电池单元之间的连接工艺。

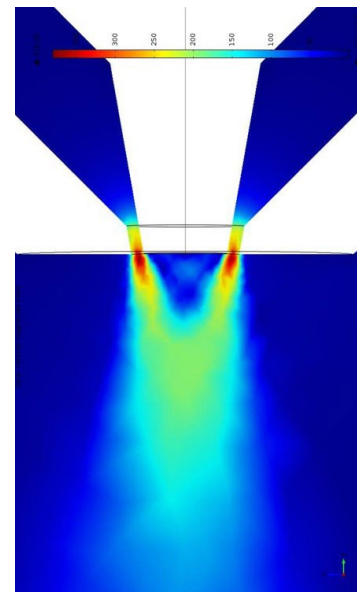

高科技模拟781Mini喷雾阀稳定、致地引导气流，实现精密喷涂控制。



诺信EFD的销售服务网络遍布全球40多个国家和地区。您可以直接联系EFD或访问 www.nordsonefd.com/cn 获得销售和售后服务。

中国

+86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com

台湾地区

+886 (2) 2902 1612; china@nordsonefd.com

新加坡

+65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2020 Nordson Corporation v030220