

BKG[®] HyFlex[™] Anfahr/Ablassventile

Funktion

Anfahrposition: Das Material wird umgelenkt und aus dem Prozess in eine Auffangwanne geleitet.

Produktionsposition: Der Schmelzestrom wird zu den nachfolgenden Komponenten geleitet.

Prozesse

Sicherheitsventil für Reaktions-, Compounding- und Extrusionsprozesse



Merkmale

- Rheologisch optimierte Fließkanalgeometrie
- Verschleißfreies Dichtungssystem aus Metall – keine weitere Abdichtung erforderlich
- Einfache Integration in die Komplettanlagensteuerung
- Kundenspezifische Lösungen verfügbar
- Bewährte Bolzentechnologie
- Optionale zusätzliche Absperposition

Vorteile

- Automatisierter und einfacher Startvorgang
- Konstanter Schmelzestrom direkt beim Anfahren
- Sicherer Austrag von verschmutztem Material
- Schnelles Trennen der Prozesse bei Störungen

Funktionsprinzip

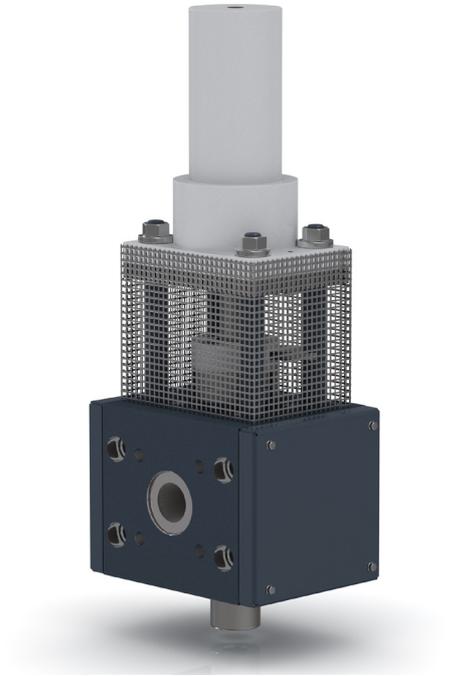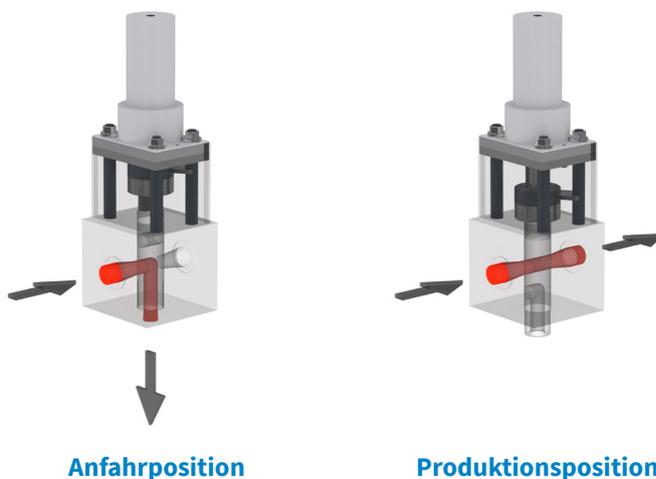

Nordson BKG GmbH
Hessenweg 3-5
48157 Münster / Deutschland
Telefon +48.251.26501.0

USA
Telefon +1.828.326.9888

China
Telefon +86.21.5785.091.8

Japan
Telefon +81.3.5762.2770

