


Harmony® アプリケーター

スロットおよびスプレー

ホットメルト接着剤の スロットおよびスプレー式 高性能アプリケーター

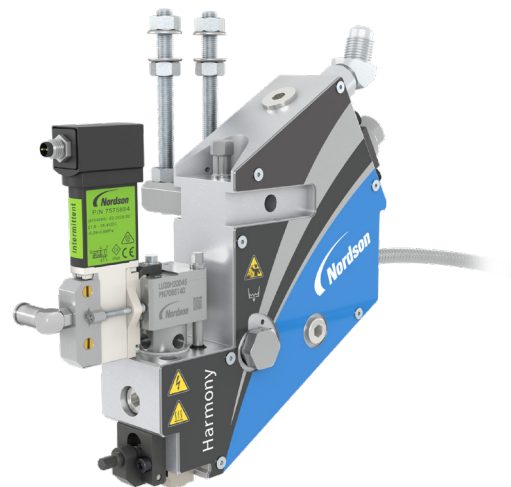

ハーモニー(Harmony)アプリケーターは、接触式連続塗布または非接触式スプレー塗布から、超高速間欠塗布まで幅広いアプリケーションに対応しています。本アプリケーターは、現在および将来的なアプリケーションニーズを満たすよう構成されており、アプリケーションに応じてオプションで、設置後のフィールドでの仕様構成の更新が可能となっています。また、リペア用のサービスキットをご用意しており、所有コストの削減にも貢献します。

マルチホースインレットや様々なモジュールの仕様を選択することにより、同じアプリケーターで多様な塗布パターンの実現が可能となっています。

革新的な設計思想により、保有在庫の削減のみならず、製品トレーニングに必要な時間も削減しました。また、オプティストロークセンサー、スプレーノズル、フィルター、モジュールやソレノイドバルブなどのメンテナンス部品は、短時間で交換が可能です。

ハーモニー アプリケーターは多種多様な塗布アプリケーションニーズに対し、最適な性能と柔軟性をお届けします。

特長

- US特許取得済みのマニホールド プロファイル
- 均一な熱プロファイルと高度な液圧機能
- US特許取得済みのクイックエクステンジ ノズル クランプ
- ユニバーサル スプレーノズルとの互換性
- 共通化された予備部品
- クイックエクステンジ式サービス部品
- スプレーアプリケーション用のUnison™ヒーター インサート

利点

- エアの乱れを軽減することで、スプレー パターンの安定性と塗布精度が向上
- 卓越した性能で生産性や塗布均一性を向上
- 交換可能なモジュールで連続塗布から超高速間欠塗布に切り替え
- 在庫コストの削減
- 製品トレーニングに必要な時間の削減
- 共通のモジュールポアで仕様変更とアップグレードをサポート

Harmony® アプリケーター 接触式およびスプレー

仕様

動作温度範囲:	70 ~ 190°C
動作液圧範囲:	15 ~ 55 bar (200 ~ 800 psi) 推奨
最大液圧:	85 bar (1,300 psi)
駆動エア圧力 ¹ 範囲:	5 ~ 6 bar (73 ~ 88 psi)

¹ 油分を含んでいないドライエアーを使用する必要があります

上記推奨仕様範囲外でお使いの場合には、本来のパフォーマンスが発揮されない可能性があります



共通のモジュールボアで仕様変更
にも柔軟に対応



シングルモジュール スロット アプリケーター



マルチモジュール スプレー アプリケーター



マルチモジュール スロット アプリケーター

詳細については、Nordson
担当者にご連絡いただ
くか、または最寄りの
Nordson 営業所にお問い
合わせください。

ノードソン株式会社

〒140-0012
東京都品川区区勝島
1-5-21 東神ビル8F

テクニカルサポート

(保守・操作)
0120-450-884 電話
03-5762-2744 電話
03-5762-2717 ファックス

カスタマーサービス

(注文・担当者連絡)
0120-450-883 電話
0120-450-876 ファックス
03-5762-2680 電話
03-5471-0232 ファックス

こちらをご覧ください:



2023年8月発行
© 2023 Nordson
Corporation All Rights
Reserved. Printed in U.S.A.
出版物のデザイン変更を行
う権利はノードソンに帰属
します。
本カタログ記載の性能評
価は、製造開発元である
Nordson Corporation
(米国)の基準で実施
されています。