




Applicatori Blue Series™ II

Design innovativo. Maggiore operatività.

Manutenzione semplificata.

Prestazioni comprovate, ancora più affidabili

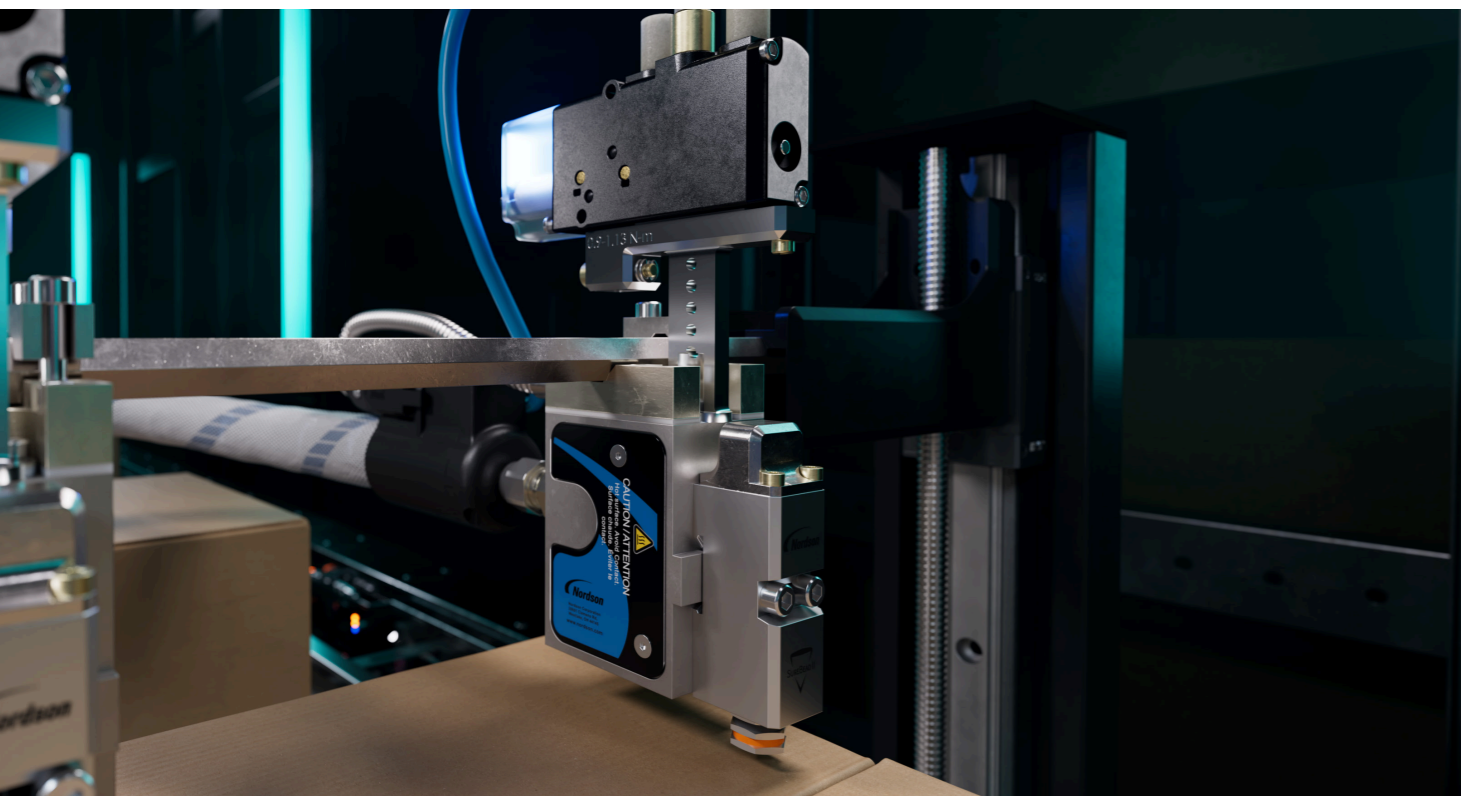

L'evoluzione nelle prestazioni degli applicatori

Gli Applicatori Blue Series™ II si basano sul successo della Blue Series I e consentono prestazioni, affidabilità e utilizzo migliorate. Ogni dettaglio è stato perfezionato per mantenere l'efficienza delle linee produttive e ridurre i fermi non pianificati.

Moduli aggiornati, cablaggi migliorati e solenoidi standardizzati rendono la Blue Series™ II più affidabile che mai e semplificano la manutenzione. La filtrazione integrata assicura un funzionamento più pulito e una maggiore durata del sistema con applicazioni precise e costanti.

Solenoidi aggiornati – selezione semplificata

La gamma Blue Series II è disponibile con un solenoide standard per tutte le applicazioni o senza solenoide, offrendo flessibilità per sistemi diversi.

■ Valvola solenoide Quick-Change

Consente una rapida sostituzione del solenoide per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

■ Funzionamento versatile

Un singolo solenoide può azionare più moduli utilizzando aria comune.

■ Controllo indipendente dei moduli

Ogni modulo può funzionare con il proprio solenoide quando si utilizza aria indipendente.

Maggiore operatività


Componenti migliorati per affidabilità e prestazioni

Manutenzione semplice

Un solo utensile gestisce attività di manutenzione come sostituzione dei moduli, valvole solenoidi, filtri, cablaggi e regolazione della staffa

Precisione affidabile

Moduli ottimizzati garantiscono applicazioni costanti

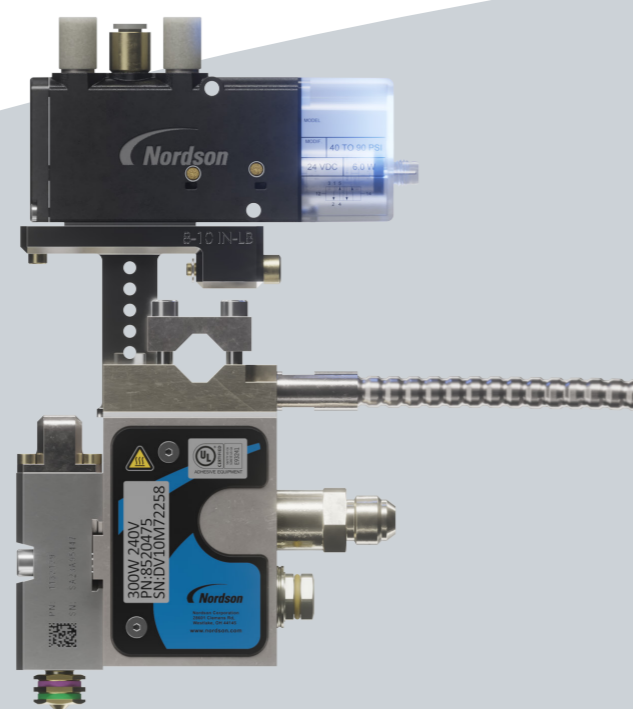

Precisione, efficienza e facilità di manutenzione per il confezionamento

La serie Blue Series II è la soluzione ideale per le linee di produzione che richiedono prestazioni affidabili, facilità d'uso e qualità costante. Combina una struttura robusta con un design intelligente per garantire il funzionamento efficiente e affidabile delle linee di confezionamento.

Moduli Blue Series II: Design migliorato – prestazioni su misura

I moduli SureBead™ II e SolidBlue™ II rappresentano la prossima evoluzione della famiglia Blue Series II. Progettati per avere una maggiore durata ed applicazioni precise, garantiscono un dosaggio affidabile di adesivo con minima manutenzione.

Guarnizioni rulon migliorate, area di drenaggio maggiore ed un sistema di chiusura preciso, garantiscono moduli con maggiore durata che necessitano meno manutenzione pur mantenendo un'applicazione precisa e di alta qualità.

Entrambi presentano la comprovata tecnologia Air Open-Air Closed ed offrono un miglior controllo dell'applicazione, riduzione degli sprechi e risultati ripetibili – ciclo dopo ciclo.

Moduli intercambiabili con interfaccia EasyOn™

I moduli degli Applicatori Blue Series II consentono sostituzioni rapide e dispongono di un montaggio guidato unidirezionale intuitivo che garantisce installazioni rapide, sicure e senza errori.



Maggiore operatività – affidabilità integrata

Moduli migliorati

Guarnizioni ottimizzate, area di drenaggio maggiore ed un sistema di chiusura preciso, assicurano prestazioni durature con minima manutenzione ed applicazioni precise e costanti

Solenoidi migliorati

Il nuovo solenoide aumenta l'affidabilità, semplifica la ricambistica con un'unica opzione standardizzata

Filtrazione integrata

Miglioramento delle prestazioni e maggiore durata rispetto alla generazione precedente

I set di cavi sono stati progettati anche per una risoluzione dei problemi più rapida e una sostituzione più semplice. La sostituzione dei filtri, dei moduli e dei solenoidi è ora più facile e veloce, garantendo il funzionamento regolare ed efficiente delle linee di produzione.

Modulo SolidBlue II

Dotato con sfera e sede che garantisce taglio netto senza filamenti. Supporta ugelli multipli o a 90°.

Modulo SureBead II

Funzionamento senza otturazioni con design brevettato di ago e sede autopulente.




Compatibilità standardizzata – Ugelli Saturn


Gli ugelli Saturn sono disponibili separatamente per soddisfare diverse esigenze.

Ugelli codificati con colori per identificare facilmente l'ugello corretto, evitando errori.



Disponibili con diversi diametri e per SolidBlue II disponibili anche con diverse lunghezze e versioni multi-orifizio e inclinate.

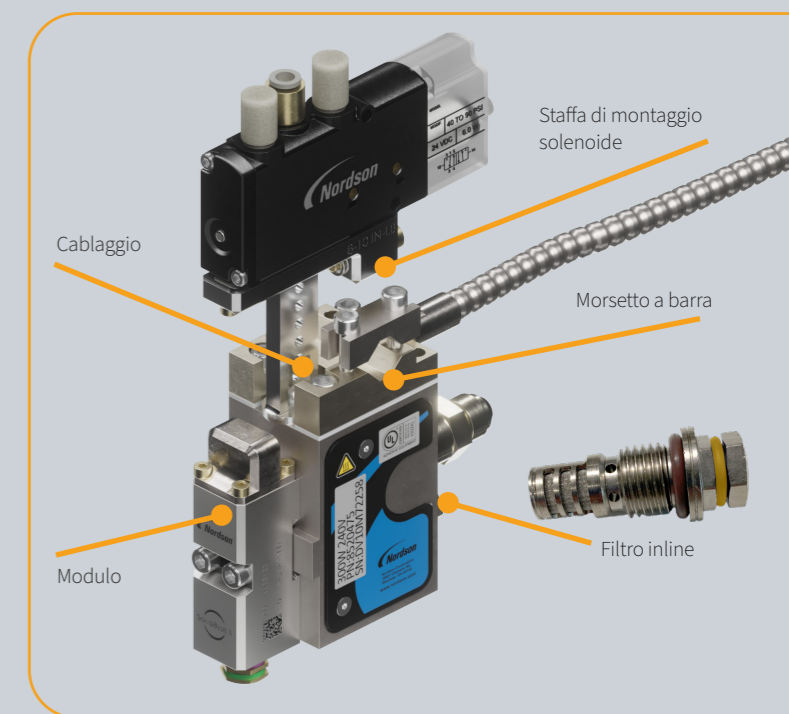

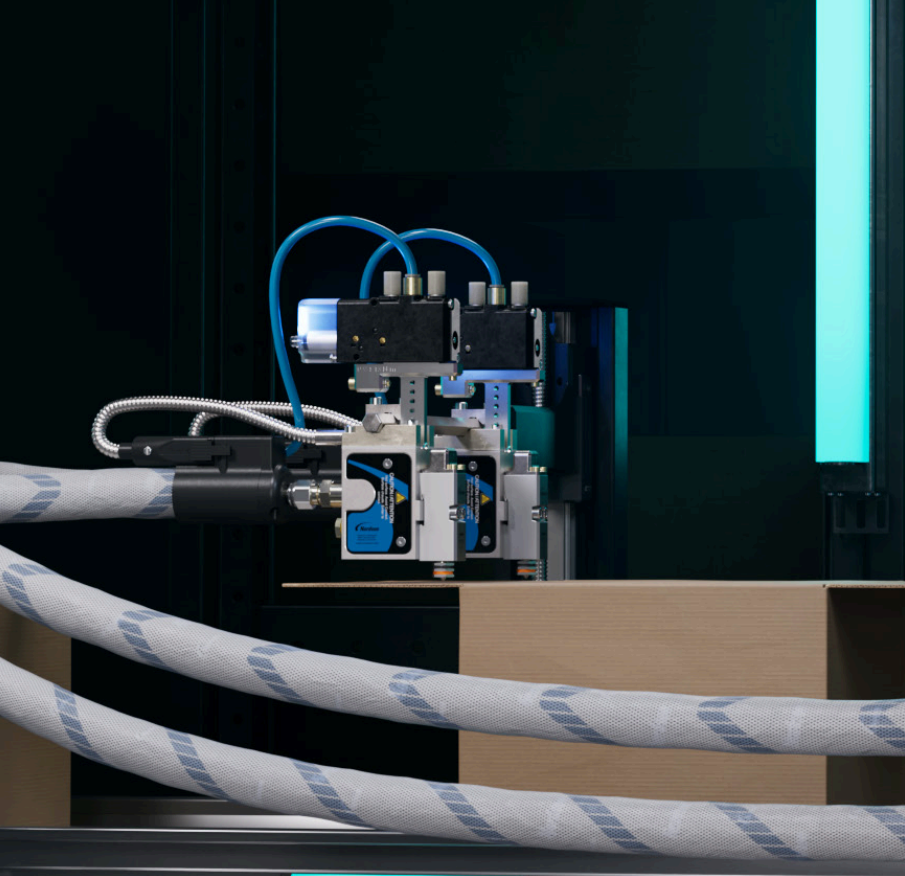

Perché scegliere Nordson

Nordson Packaging è il principale produttore globale di soluzioni per la distribuzione di adesivi hot melt. Collaboriamo con produttori di beni di consumo e OEM da oltre 70 anni, offrendo soluzioni innovative per aumentare la produttività, ridurre i tempi di inattività, garantire imballaggi di alta qualità e ridurre il costo totale di proprietà. Forniamo assistenza locale diretta impareggiabile per mantenere le linee di produzione efficienti ogni giorno, ovunque.



©2026 Nordson Corporation | Tutti i diritti riservati | Edizione 03/2026

PROBLUE FLEX
with BBConn Controls

Dati tecnici degli applicatori Blue Series II

Specifiche dell'applicatore	
Pressione idraulica di esercizio	103 bar (1.500 psi) max.
Pressione aria di esercizio	3,4–5,5 bar (50–80 psi) ⁽¹⁾
Velocità operativa	superiore a 3.500 cicli/min
Servizio elettrico	240 VAC, 50/60 Hz
Temperatura di esercizio	204 °C (400 °F) max.
Tensione elettrovalvola	24 VDC, 8 A

⁽¹⁾ Intervallo consigliato. Aria secca, regolata e non lubrificata richiesta.