## Utensile ad alta pressione Serie HPx

La massima potenza di dosatura nel palmo di una mano



L'utensile HPx per la dosatura ad alta pressione semplifica l'applicazione di siliconi RTV, adesivi per uso medico e altri fluidi molto densi.

# Parte	Descrizione	
7023590	HP3cc Dosatore	
7015289	HP5cc Dosatore	
7012598	HP10cc Dosatore	

Gli innovativi strumenti di dosatura Serie HPx<sup>™</sup> consentono di applicare facilmente e con la massima precisione i fluidi di assemblaggio molto densi, quali siliconi, adesivi per uso medico e materiali epossidici, attraverso aghi erogatori di piccolo calibro. Gli utilizzatori finali saranno cosi in grado di produrre pezzi di migliore qualità in minor tempo e senza sforzi fisici.

Gli utensili HPx vengono utilizzati con i dosatori alimentati ad aria Nordson EFD e possono anche essere montati sui sistemi di dosatura automatizzati Nordson EFD. Il loro esclusivo design è studiato per aumentare fino a 7 volte la pressione all'interno del serbatoio delle siringhe monouso.

### Sono disponibili tre modelli:


- L'utensile HP3cc impiega una siringa da 3cc e produce fino a 48,2 bar di pressione di erogazione a partire da un input di 7,0 bar.
- L'utensilie HP5cc usa una siringa da 5 cc e genera una pressione massima di dosatura di 27.6 bar (400 psi) con un'alimentazione di 6.9 bar (100 psi)
- L'utensile HP10cc impiega una siringa più grande, da 10 cc, e produce fino a 27,6 bar di pressione di erogazione a partire da un input di 7,0 bar.

### Caratteristiche e Vantaggi

- Manipolo in alluminio leggero, facile da impugnare.
- L'indicatore di livello del fluido segnala all'operatore lo svuotamento della cartuccia e l'esigenza di sostituirla.
- Installazione/rimozione facilitata dell'ago, grazie alla chiave incorporata.
- Per una gestione ottimale del fluido impiegare aghi Optimum di piccolo calibro e serbatoi siringa monouso Optimum.
- Applicazione veloce e uniforme di fluidi molto densi.
- Eliminazione di ogni sforzo fisico.
- Miglioramento della qualità, minimizzazione delle rilavorazioni e degli scarti.




Nordson

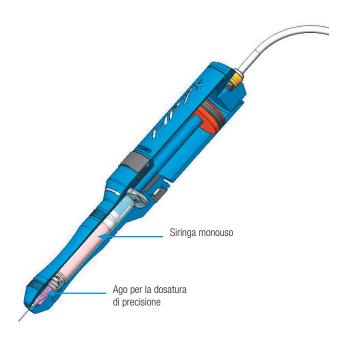

# Non dimenticatevi di ordinare i componenti per la vostra apparecchiatura!

I componenti EFD Optimum<sup>®</sup> sono progettati per lavorare con il vostro dosatore e ottenere depositi accurati ed uniformi.

- Assieme adattatore
- Serbatoi siringa
- Pistoni SmoothFlow<sup>™</sup>
- Aghi erogatori
- Cappucci terminali e cappucci per aghi





EFD è presente in oltre 40 paesi con reti di vendita e assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.nordsonefd.com/it.

### Italia

+39 02.216684456; italia@nordsonefd.com

### Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v092524